

DIE *weycor* 3ER SERIE

So geht kompakt heute. 2,7 - 3,5 t neu definiert.



weycor
ATLAS WEYHAUSEN



LEISTUNG & EFFIZIENZ

- FÜR DIE WELT VON MORGEN -

INHALT

DIE WEYCOR-HISTORIE.....	04
3ER-SERIE: HIGHLIGHTS.....	06
MODELLÜBERSICHT.....	08
HUBWERKSBAUKASTEN.....	10
KABINENÜBERSICHT.....	12

360 & 360_E

360 HIGHLIGHTS.....	14
360	16
360 _E HIGHLIGHTS.....	18
360_E	20
HUBWERKAUSWAHL & AUFNAHMEN.....	22

380 & 380_E

380 HIGHLIGHTS.....	24
380	26
380 _E HIGHLIGHTS.....	28
380_E	30
HUBWERKAUSWAHL & AUFNAHMEN.....	32

BEREIFUNG.....	34
ANBAUWERKZEUGE.....	36
IMPRESSIONEN.....	38
TECHNISCHE DATEN.....	40
• MOTOR	
• ELEKTRISCHE ANLAGE	
• FAHRANTRIEB	
• BREMSE	
• LENKUNG	
• ACHSEN	
• ARBEITSHYDRAULIK	
ABMESSUNGEN.....	42



EINE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT ÜBER 55 JAHREN

Unsere Reise begann mit der Vision, Maschinen zu entwickeln, die den Arbeitsalltag erleichtern und neue Standards setzen. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir unser Produktportfolio kontinuierlich erweitert und die Marke Weycor als Synonym für Qualität und Innovation etabliert.

GRÜNDUNG

Gründung von Hinrich Weyhausen, Pionier und Erfinder hydraulisch betriebener Arbeitsmaschinen.



GENERATIONSWECHSEL

Dr. Friedrich Weyhausen gründet neue Sparte: Start der Radladerproduktion.



STIFTUNG

Familie Weyhausen bündelt Atlas Weyhausen in die Dr. Friedrich Weyhausen Stiftung zur Sicherung der Unabhängigkeit des Unternehmens.

1919

1936

1970

1998

2009



MARKE ATLAS

Entstehung von Atlas und Ausbau des Geschäfts, national und international.



AR65: GRUNDSTEIN DER MITTELKLASSE

Komplett neu entwickelter Radlader mit innovativem Design, ergonomischer Kabine und moderner Kunststoffverkleidung. Optisch und technisch dem Wettbewerb deutlich voraus.



WEYCOR

BORN TO WORK.

Seit 1970 entstehen in Wildeshausen hochwertige und besonders robuste Radlader – konsequent entwickelt für den harten Baustellenalltag. Was einst unter dem Namen Atlas begann, wird heute als Weycor mit derselben technischen Überzeugung weitergeführt: kompromisslose Qualität, Made in Germany.

Weycor Radlader stehen im Bau seit Jahrzehnten für maximale Belastbarkeit, hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig geringem Verbrauch und eine Konstruktion, die konsequent auf echten Dauereinsatz ausgelegt ist. Dahinter steckt durchdachte Technik, die kontinuierlich weiterentwickelt wird – praxisnah, robust und zuverlässig bis ins Detail.

Gefertigt mit hochwertigen Komponenten aus Deutschland und Europa, konstruiert für härteste Einsätze im Hoch-, Tief-, Straßen- und Ga-LaBau, überzeugen Weycor Radlader durch ihre Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und außergewöhnliche Wertstabilität.

Wer auf Weycor setzt, investiert nicht nur in einen Radlader – sondern in dauerhafte Leistungsfähigkeit auf der Baustelle.



EINFÜHRUNG DER 6ER-SERIE

Ausbau der Modellreihe bis zur 16t-Klasse.



EINFÜHRUNG DER WEYCOR AGRARLINE

Entwicklung einer speziell für die Landwirtschaft konzipierte Radlader-Serie.



2016

2017

2022

2025

2026

ATLAS WIRD WEYCOR

Atlas Radlader erhalten eine neue Markenidentität. Mit dem neuen Markennamen Weycor wird Bezug genommen auf das Herzstück des Familienunternehmens (lat. cor = Herz) und den Namen des Gründers Weyhausen.



AUSBAU DES STANDORTES

Eröffnung des Innovationszentrums in Wildeshausen zur Entwicklung neuer Baumaschinen und Technologien.



DIE NEUE 3ER SERIE:

Markteinführung der neu entwickelten 3er-Serie – erstmals ergänzt um einen vollelektrischen Radlader.

DIE 3ER SERIE HIGHLIGHTS



DIE NEUE 3ER-SERIE STÄRKER. SMARTER. EFFIZIENTER. DER KOMPAKTE BAUSTELLENPROFI FÜR JEDEN EINSATZ

Mit der neuen 3er-Serie bringt Weycor eine komplett neu entwickelte Radlader-Generation auf die Baustelle – kompakt in den Abmessungen, stark in der Leistung und konsequent für den täglichen Einsatz im Baualltag gebaut. Die Modellreihe deckt den Bereich von 2,7 bis 3,5 Tonnen Einsatzgewicht ab und verbindet Wendigkeit, Robustheit und Standsicherheit.

Entscheidend dafür sind das in dieser Klasse einzigartige Knick-Pendelgelenk sowie die verschiedenen Hubwerkoptionen, mit denen sich die Maschine gezielt an das jeweilige Einsatzprofil anpassen lässt.

Ein smartes Gesamtkonzept aus ergonomischer, besonders geräumiger Kabine, intuitiver Bedienung, Weycor-Power-Flow System, WeycorConnect für digitale Vernetzung und transparente Maschinendaten, MIC 4.0 Ready sowie wartungsfreundlicher Konstruktion macht die neue 3er-Serie fit für die Baustelle von morgen. Erhältlich als effiziente Dieselvariante oder als vollelektrische Version mit bis zu acht Stunden Laufzeit im Dauereinsatz, schnellem Laden und hoher Alltagstauglichkeit.

Der **Weycor 360** ist der wendige Spezialist für enge Baustellen, GaLaBau oder innerstädtische Einsätze – kompakt, trailerbar und mit dem passenden Hubwerk exakt auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt.

Der **Weycor 380** bietet bei gleicher Baugröße spürbar mehr Leistung, höhere Kipplasten und zusätzliche Reserven für anspruchsvollere Einsätze im Straßen-, GaLa- und Tiefbau. Beide Modelle stehen für das, was Weycor in dieser Klasse auszeichnet: State of the Art in Kompaktheit, Leistung, Komfort und Vielseitigkeit.



INDIVIDUELLER HUBWERKSBAUKASTEN

Verschiedene Optionen – passend für jeden Einsatz.



HOCHWERTIGE LED-BELEUCHTUNG

Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs – sicher & effizient, auch bei Nacht.



VOLLWERTIGE KOMFORTKABINE

Kippbar – für beste Wartungszugänglichkeit.

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK.



STANDSICHERHEIT & LANGELEBIGKEIT

Stabiles Knick-Pendelgelenk für sicheres Arbeiten unter Last.



WEYCOR CONNECT

Digital vernetzt für effizientere Planung, Transparenz und moderne Maschinensteuerung.



ZUKUNFTSSICHER & VOLLELEKTRISCH

Bis zu 8h Laufzeit, schnelles Laden, flexibel einsetzbar.

DIE 3ER SERIE MODELLÜBERSICHT



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	2.750 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung ⁽²⁾	28 kW (38 PS)
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	1.600 - 2.100 kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.300 - 1.700 kg



BESONDERHEITEN:

- Trailerbar – flexibel zwischen Baustellen einsetzbar
- Hohe Leistung in der Kompaktklasse
- unterschiedliche Hubwerkoptionen
- Kompakt, robust & wendig für enge Baustellen



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	2.750 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung Fahrtrieb	20 kW
Motorleistung Arbeitshydraulik	13 kW
Batteriekapazität ⁽⁴⁾	22 kW *Erweiterungsoption 33kW/h oder 44kW/h
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	1.600 - 2.100 kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.300 - 1.700 kg



BESONDERHEITEN:

- Elektrische Power mit außergewöhnlicher Batteriekapazität und Motorleistung
- Bis zu 8 h Laufzeit im Dauerbetrieb & schnelles Laden dank serienmäßigem Onboard Ladegerät (ca. 2 h, CCS Stecker)
- Flexibel ladbar – Wallbox, Betriebshof oder PV
- Kompakt, robust, wendig & smarte Energieverteilung



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	3.300 kg
Werkzeughrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung ⁽²⁾	37 kW (50 PS)
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	2.100 - 2.800 kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.750 - 2.250 kg



BESONDERHEITEN:

- Deutlich mehr Leistung & höhere Kipplast bei gleicher Baugröße
- Leistungsniveau größerer Maschinen in der Kompaktklasse
- Hohe Standsicherheit & Kontrolle durch Knick-Pendelgelenk
- unterschiedliche Hubwerkoptionen



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	3.300 kg
Werkzeughrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung Fahrtrieb	20 kW
Motorleistung Arbeitshydraulik	13 kW
Batteriekapazität ⁽⁴⁾	22 kW *Erweiterungsoption 33kW/h oder 44kW/h
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	2.100 - 2.800kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.750 - 2.250 kg



BESONDERHEITEN:

- Maximale Batteriekapazität (bis zu 44 kW/h)
- Hohe Effizienz durch smarte Energieverteilung
- Bis zu 8 h Laufzeit im Dauerbetrieb & schnelles Laden dank serienmäßigem Onboard Ladegerät (ca. 2 h, CCS Stecker)
- unterschiedliche Hubwerkoptionen

(1) Das Einsatzgewicht entspricht dem Radlader mit Schaufel und vollem Tank aber ohne Fahrer.

(2) Leistungsabgabe ISO 14396, Abgasnachbehandlung nach EU 2016/1628.

(3) Kipplast nach ISO 14397.

Alle technischen Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Standardgerät.

DIE 3ER SERIE HUBWERKSBAUKASTEN



DER HUBWERKSBAUKASTEN DER 3ER SERIE DIE RICHTIGE MASCHINE FÜR GENAU DEINEN EINSATZ

Das Besondere an der neuen Weycor 3er-Serie: Du bekommst nicht einfach nur einen Radlader – sondern genau die Maschine, die zu deinem Einsatz passt.

Denn entscheidend ist nicht nur das Modell, sondern das richtige Hubwerk. Je nach Ausführung verändert sich die Maschine spürbar – in Hubkraft, Hubhöhe, Reichweite und Einsatzmöglichkeiten. So wird aus einem Kompaktratlader genau das Werkzeug, das du auf deiner Baustelle brauchst.

Mit der kurzen Parallelkinematik erreichst du maximale Hubkraft – ideal zum sicheren Heben schwerer Lasten wie Paletten. Die Z-Kinematik ist auf schnellen Materialumschlag und hohe Reißkräfte ausgelegt – perfekt für Erdarbeiten und Schaufelbetrieb. Das Highlift-Hubwerk mit Parallelkinematik bietet maximale Hubhöhe und Reichweite – ideal zum Stapeln und Verladen von Material auf größere Höhen.





HUBWERKSBAUKASTEN



DIE 3ER SERIE KABINENÜBERSICHT

KOMFORT NEU DEFINIERT WILLKOMMEN IN DER KABINE DER WEYCOR 3ER SERIE

Die Kabine der neuen Weycor 3er-Serie ist ein vollwertiger Arbeitsplatz auf der Baustelle – übersichtlich, komfortabel und konsequent auf den täglichen Einsatz ausgelegt. Besonders hervorzuheben sind die durchgezogene Frontscheibe für maximale Sicht nach oben, der große Einstieg sowie das spürbare Raumgefühl – echte Vorteile im täglichen Arbeiten.

Dank großen Sichtfenstern und kompakter Motorhaube behältst Du jederzeit den Überblick über Maschine und Arbeitsumfeld – auch bei präzisen Arbeiten mit Anbaugeräten oder bei beengten Platzverhältnissen. Komfortsitz, verstellbare Lenksäule und ergonomisch angeordnete Bedienelemente sorgen für eine entspannte und intuitive Bedienung. Breite Türen, viel Platz im Fußraum und robuste, helle Materialien machen die Kabine besonders praxissgerecht und langlebig.

Robuste Weycor-Qualität – entwickelt und montiert in Deutschland, gebaut für den täglichen Baustelleneinsatz.



MAXIMALE SICHT

Durchgehende, gekrümmte Frontscheibe ohne Unterbrechung – ideal für sicheres Arbeiten bei Hubhöhe und mit Anbaugeräten.



INTUITIVE BEDIENUNG

Ergonomischer Joystick und klare Anordnung der Bedienelemente – alles dort, wo es im Alltag gebraucht wird.



SPÜRBAR MEHR RAUM

Großzügiger Innenraum und helle Materialien – kein beengtes Gefühl, auch bei langen Einsätzen.



KOMFORTABLER EINSTIEG

Große Tür, weit versetzte B-Säule und viel Platz im Fußraum für schnelles, bequemes Ein- und Aussteigen.



ALLTAGSTAUGLICH AUSGESTATTET

Große Seitenspiegel, Sonnenrollo, Klimaanlage, Ablagefach und durchdachte Details für effizientes Arbeiten auf der Baustelle.



ROBUST & LANGLEBIG

Widerstandsfähige, hochwertige Materialien und stabile Bauweise – ausgelegt für den harten Dauereinsatz.



360 HIGHLIGHTS






KOMPAKTE POWER

WENDIGKEIT, DIE AUF DER BAUSTELLE ZÄHLT

Der **Weycor 360** überzeugt als kompaktes Kraftpaket für präzises Arbeiten auf engen Baustellen. Dank massivem Knick-Pendelgelenk arbeitet er besonders kontrolliert und gleichzeitig standsicher – selbst auf unebenem Untergrund. Der hydraulische Schnellwechsler ermöglicht zudem einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel direkt aus der Kabine.

PRODUKTMERKMALE DES 360:

- kompaktes Kraftpaket für enge Baustellen
- massives Knick-Pendelgelenk für Standsicherheit und Kontrolle
- trailerbar – dank geringem Transportgewicht von 2,7t
- hydraulischer Schnellwechsler für schnellen Werkzeugwechsel
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen

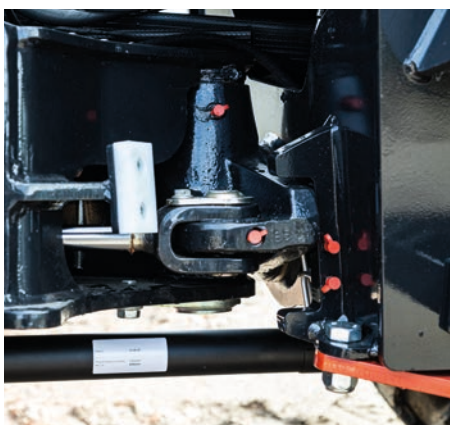

360



EINSATZGEWICHT
2.750 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
1.600 - 2.100 KG



MOTORLEISTUNG
28 kW (38 PS)



KIPPLAST GABELTRÄGER
1.300 - 1.700 KG

DEIN KOMPAKTER NEU DEFINIERT

Der **Weycor 360** ist der ideale Radlader für präzises Arbeiten auf engen Baustellen. Seine kompakte Bauweise kombiniert hohe Wendigkeit mit beeindruckender Leistungsfähigkeit. Das massive Knick-Pendelgelenk, der effiziente Fahrtrieb und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität, Traktion und zuverlässige Leistung – auch im täglichen Dauereinsatz.

Dank der erhöhten Sitzposition, großen Sichtfenstern und der ergonomischen Kabine behält der Fahrer jederzeit die Übersicht. Gleichzeitig ermöglicht die kippbare Kabine eine besonders gute Wartungszugänglichkeit – für minimale Standzeiten und maximale Einsatzbereitschaft.

Kompakt, leistungsstark und durchdacht – genau das, was Du auf der Baustelle brauchst.

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.


FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallellkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte bei Erdarbeiten
- Parallellkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200mm

TRAILERBAR & FLEXIBEL:

Mit seinem geringen Transportgewicht von 2,7 t einfach auf dem Anhänger transportierbar – schnell von Baustelle zu Baustelle

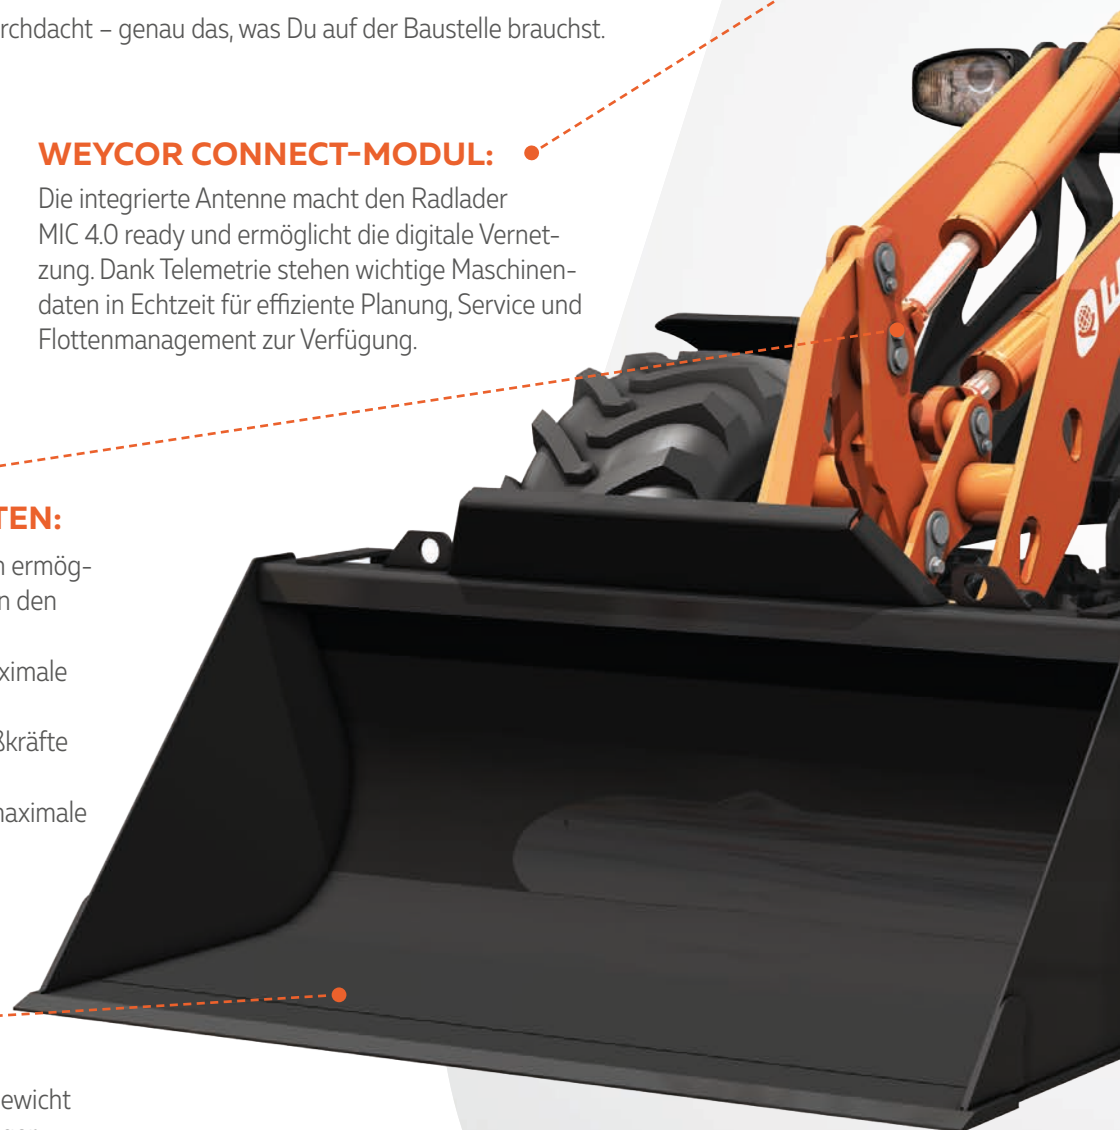

• KOMFORTABLE KABINE:

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

• MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen

• BESTE ÜBERSICHT:

Hohe Sitzposition, große Sichtfenster, durchgezogene Frontscheibe mit Sonnenrollo und kompakte Motorhaube bieten optimale Sicht auf Werkzeug und Arbeitsbereich



• KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

• HOHE LEISTUNG:

Effizienter Motor, optimal abgestimmter Fahrtrieb und leistungsstarke Arbeitshydraulik liefern hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch

• ROBUSTE BAUWEISE:

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz. Qualität Made in Germany

• KNICK-PENDELGELENK:

Sorgt für hohe Standsicherheit und optimale Fahrstabilität auch auf unebenem Untergrund

• ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund



ELEKTRISCHE LEISTUNG

EFFIZIENT & VOLLER POWER

Der **Weycor 360_E** verbindet die Leistung der 3er-Serie mit moderner Elektrotechnik für emissionsfreies und kraftvolles Arbeiten. Das Weycor-Power-Flow System sorgt dabei für eine intelligente Energieverteilung und maximale Effizienz im Einsatz. Trailerbar und mit bis zu 8 Stunden Laufzeit sowie schneller Ladefähigkeit mit bis unter 2h ist er optimal für den täglichen Baustelleneinsatz ausgelegt.

PRODUKTMERKMALE DES 360_E:

- kompakt und wendig – präzises Arbeiten auch auf engem Raum
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen
- trailerbar – flexibel zwischen Einsatzorten transportierbar
- vollelektrischer Antrieb mit sofort verfügbarer Leistung und hoher Dynamik
- Weycor-Power-Flow System für intelligente Energieverteilung und maximale Effizienz
- bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz – ausgelegt für den Arbeitstag
- überall ladbar, auch über Haus-/Hofstrom oder PV-Anlage
- serienmässiges, integriertes 11 kW Onboard-Ladegerät
- CCS-Anschluss für einfaches Laden an Wallbox, Ladesäule oder Betriebshof
- schnelles Laden in ca. 2 Stunden (22 kW Batterie / 11 kW Ladeleistung)





360E - HIGHLIGHTS

360_E



EINSATZGEWICHT
2.750 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
1.600 - 2.100 KG



MOTORLEISTUNG
20 kW FAHRANTRIEB
13 kW ARBEITSHYDRAULIK



KIPPLAST GABELTRÄGER
1.300 - 1.700 KG

DEIN ELEKTRISCHER LEISTUNGSTRÄGER

Der **Weycor 360_E** bringt die Leistung der 3er-Serie in die Elektrowelt – kraftvoll, effizient und für den Baustellenalltag gemacht. Der Elektroantrieb liefert sofort Drehmoment, während das Weycor PowerFlow System für eine optimale Energieverteilung und maximale Leistung im Einsatz sorgt.

Mit bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz und schneller Ladezeit von rund 2 Stunden ist er jederzeit einsatzbereit. Dank CCS-Anschluss, integriertem Onboard-Ladegerät und Trailerbarkeit bleibt er dabei maximal flexibel – auf jeder Baustelle.

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallelkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte bei Erdarbeiten
- Parallelkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200mm

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund

BESTE ÜBERSICHT:

Hohe Sitzposition, große Sichtfenster, durchgezogene Frontscheibe mit Sonnenrollo und kompakte Motorhaube bieten optimale Sicht auf Werkzeug und Arbeitsbereich.

KNICK-PENDELGELENK:

Sorgt für hohe Wendigkeit und optimale Fahrstabilität und Kontrolle auch auf unebenem Untergrund





BATTERIEKAPAZITÄT
22 kW/h (OPTIONAL 33/44 kW/h)

KOMFORTABLE KABINE:

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen



KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

WEYCOR-POWER-FLOW SYSTEM:

Intelligente Energieverteilung mit sofort verfügbarem Drehmoment für maximale Effizienz und Leistung im Einsatz. Bis zu 8 Stunden Batterielaufzeit im Dauereinsatz.

SCHNELLES LADEN:

Integriertes Onboard-Ladegerät (11 kW) für flexible Ladeoptionen. Dank CCS-Anschluss an Wallbox, Ladesäule, Betriebshof oder PV überall ladbar – in bis zu ca. 2 Stunden wieder einsatzbereit

ROBUSTE BAUWEISE:

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz. Qualität Made in Germany

TRAILERBAR & FLEXIBEL:

Mit seinem geringen Transportgewicht von 2,7 t einfach auf dem Anhänger transportierbar – schnell von Baustelle zu Baustelle

360E

HUBWERKAUSWAHL

P-KINEMATIK | Z-KINEMATIK | P-HIGHLIFT

	P-Kinematik	Z-Kinematik	P-Highlift
Einsatzgewicht	2.750 kg	2.750 kg	2.800 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 mm	2.940 mm	3.220 mm
Kipplast Schaufel ⁽²⁾	2.100 kg	1.830 kg	1.570 kg
Kipplast Schaufel, geknickt ⁽²⁾	1.830 kg	1.600 kg	1.360 kg
Kipplast Gabelträger ⁽²⁾	1.700 kg	1.500 kg	1.320 kg
Kipplast Gabelträger geknickt ⁽²⁾	1.470 kg	1.300 kg	1.150 kg

(2) Kipplast nach ISO 14397-1

P-Kinematik



EXTREM HOHE HUBKRAFT:

2.600 mm Hubhöhe – das neue Hubwerk mit Parallelkinematik ermöglicht müheloses Heben von Paletten mit Steinen, selbst bei einem Einsatzgewicht von 2,7 t – und bleibt dabei trailerbar.

*Mit Euro-Aufnahme.

Z-Kinematik



LEISTUNGSPROFI IM MATERIALUMSCHLAG:

2.940 mm Hubhöhe – die 3er-Serie wird mit bewährter Z-Kinematik zum vielseitigen Allrounder für die Baustelle. Sehr stark bei Erdarbeiten und großen Schaufeln, mit hohem Durchsatz und der Fähigkeit, dank höherem Einsatzgewicht auch schwere Lasten sicher zu bewegen.

*Mit Atlas-Aufnahme.

P-Highlift



HOCHSTAPLER MIT STABILITÄT:

3.220 mm Hubhöhe – die neu entwickelte P-Kinematik mit hohem Werkzeugdrehpunkt ermöglicht effizientes Beladen von Anhängern und Hochregalen. Hohe Überladehöhe, mehr Standsicherheit und ausreichend Kraft ermöglichen auch das sichere Arbeiten mit Lasten in der Höhe bei guter Parallelführung.

*Mit Euro-Aufnahme.



HUBWERKAUSWAHL


P-Kinematik

Z-Kinematik

P-Highlift


SCHNELLWECHSLERAUFNAHMEN

ATLAS-SWE



Aufnahmediagonale	310 mm
Aufnahmebreite	513 mm
ø-Verriegelungsbolzen	35 mm

EURO-SWE

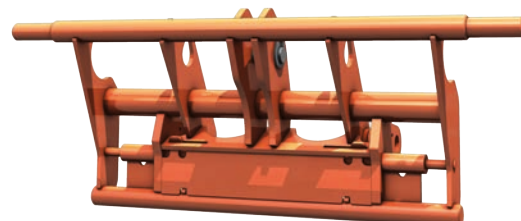

Aufnahmediagonale	300 mm
Aufnahmebreite	972 mm
ø-Verriegelungsbolzen	20 mm



MEHR LEISTUNG AUF KOMPAKTEM RAUM

Der **Weycor 380** liefert deutlich mehr Leistung als der 360 – bei gleicher kompakter Bauweise. Mehr Kraft, höhere Kipplasten und zusätzliche Reserven machen ihn zur idealen Wahl für anspruchsvollen Materialumschlag.

Damit ist er ein echtes Highlight am Markt: Power, die in dieser Klasse sonst nur größere und schwerere Maschinen bieten.

Trotzdem bleibt der 380 extrem wendig und präzise. Das massive Knick-Pendelgelenk sorgt für hohe Standsicherheit – auch unter Belastung.

PRODUKTMERKMALE DES 380:

- Knick-Pendelgelenk für Standsicherheit und Kontrolle
- kompakt mit hoher Kipplast und starken Reserven
- hydraulischer Schnellwechsler für effizientes Arbeiten
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen





380



EINSATZGEWICHT
3.300 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
2.100 - 2.800 KG



MOTORLEISTUNG
37 kW (50 PS)



KIPPLAST GABELTRÄGER
1.750 - 2.250 KG

DEIN KOMPAKTER LEISTUNGSPROFI

Der **Weycor 380** vereint hohe Leistungsreserven mit Wendigkeit und präzisiertem Arbeiten. Für seine Baugröße bietet er besonders viel Leistung – ein klarer Vorteil im Markt der Kompaktraderlader. Der leistungsstarke Motor, der effiziente hydrostatische Fahrtrieb und die robuste Konstruktion sorgen für hohe Zugkraft, starke Reißkräfte und zuverlässige Performance im anspruchsvollen Materialumschlag.

Das massive Knick-Pendelgelenk, die stabile Rahmenkonstruktion und die hochwertigen Komponenten gewährleisten maximale Standsicherheit, Traktion und Dauerhaltbarkeit – selbst bei schweren Lasten und intensiven Baustelleneinsätzen.

Dank erhöhter Sitzposition, großen Sichtfensters und ergonomischer Kabine behält der Fahrer jederzeit den Überblick. Die kippbare Kabine sorgt zudem für eine besonders gute Wartungszugänglichkeit und minimiert Stillstandzeiten.

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallelkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8 t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte bei Erdarbeiten
- Parallelkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200 mm



- **KOMFORTABLE KABINE:**

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

- **MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:**

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen

- **BESTE ÜBERSICHT:**

Hohe Sitzposition, große Sichtfenster, durchgezogene Frontscheibe mit Sonnenrollo und kompakte Motorhaube bieten optimale Sicht auf Werkzeug und Arbeitsbereich



- **KIPPBARE KABINE:**

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

- **MAXIMALE LEISTUNGSRESERVEN:**

Mehr Kraft, höhere Kipplast und zusätzliche Reserven liefern spürbar mehr Leistung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch

- **ROBUSTE BAUWEISE:**

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz – Qualität Made in Germany

- **KNICK-PENDELGELENK:**

Sorgt für hohe Wendigkeit und optimale Fahrstabilität auch auf unebenem Untergrund

- **ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:**

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund

380_E **HIGHLIGHTS**





ELEKTRISCHE PERFORMANCE FÜR MODERNE BAUSTELLEN

Der **Weycor 380E** setzt neue Maßstäbe in der elektrischen Kompaktklasse. Mit seiner hohen Batteriekapazität liefert er eine Power, die sonst nur größere Maschinen erreichen – bei kompakter Bauweise. Der Elektroantrieb stellt sein Drehmoment sofort bereit, während das Weycor-Power-Flow System für eine optimale Energieverteilung und konstant hohe Leistung sorgt.

Mit bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz und schneller Ladezeit von rund 2 Stunden ist der 380E voll alltagstauglich. Dank CCS-Anschluss und integriertem Onboard-Ladegerät lässt er sich flexibel nahezu überall laden.

Kompakt, wendig und gleichzeitig standsicher durch das Knick-Pendelgelenk – für präzises und kontrolliertes Arbeiten auch unter Last.

PRODUKTMERKMALE DES 380E:

- kompakt, wendig und präzise im Einsatz
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen
- Knick-Pendelgelenk für hohe Standsicherheit und Kontrolle
- vollelektrischer Antrieb mit außergewöhnlich hoher Leistung in seiner Klasse
- maximale Leistungsdichte – Power wie bei größeren Maschinen
- Weycor-Power-Flow System für intelligente Energieverteilung
- bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz
- flexibel ladbar – Wallbox, Betriebshof oder PV
- schnelles Laden in mind. 2 Stunden (CCS, Onboard-Ladegerät integriert)
- bis zu 44 KWh Batterieleistung möglich



380_E



EINSATZGEWICHT
3.300 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
2.100 - 2.800 KG



MOTORLEISTUNG
20 kW FAHRANTRIEB
13 kW ARBEITSHYDRAULIK




KIPPLAST GABELTRÄGER
1.750 - 2.250 KG

NOCH MEHR ELEKTRISCHE POWER FÜR MODERNE BAUSTELLEN

Der **Weycor 380E** verbindet die Leistungsstärke des 380 mit moderner Elektrotechnik. Der kraftvolle Elektroantrieb liefert sofort verfügbares Drehmoment und ermöglicht präzises, kraftvolles Arbeiten – bei gleichzeitig leisem und emissionsfreiem Betrieb.

Mit hoher Leistungsdichte bietet der 380E besonders viel Power für seine kompakte Bauweise und eignet sich ideal für innerstädtische Baustellen oder sensiblere Arbeitsbereiche. Das massive Knick-Pendelgelenk, die robuste Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für maximale Standsicherheit und Zuverlässigkeit im Dauereinsatz.

Der Weycor 380E – vollelektrisch, leistungsstark und bereit für die Baustelle von morgen.

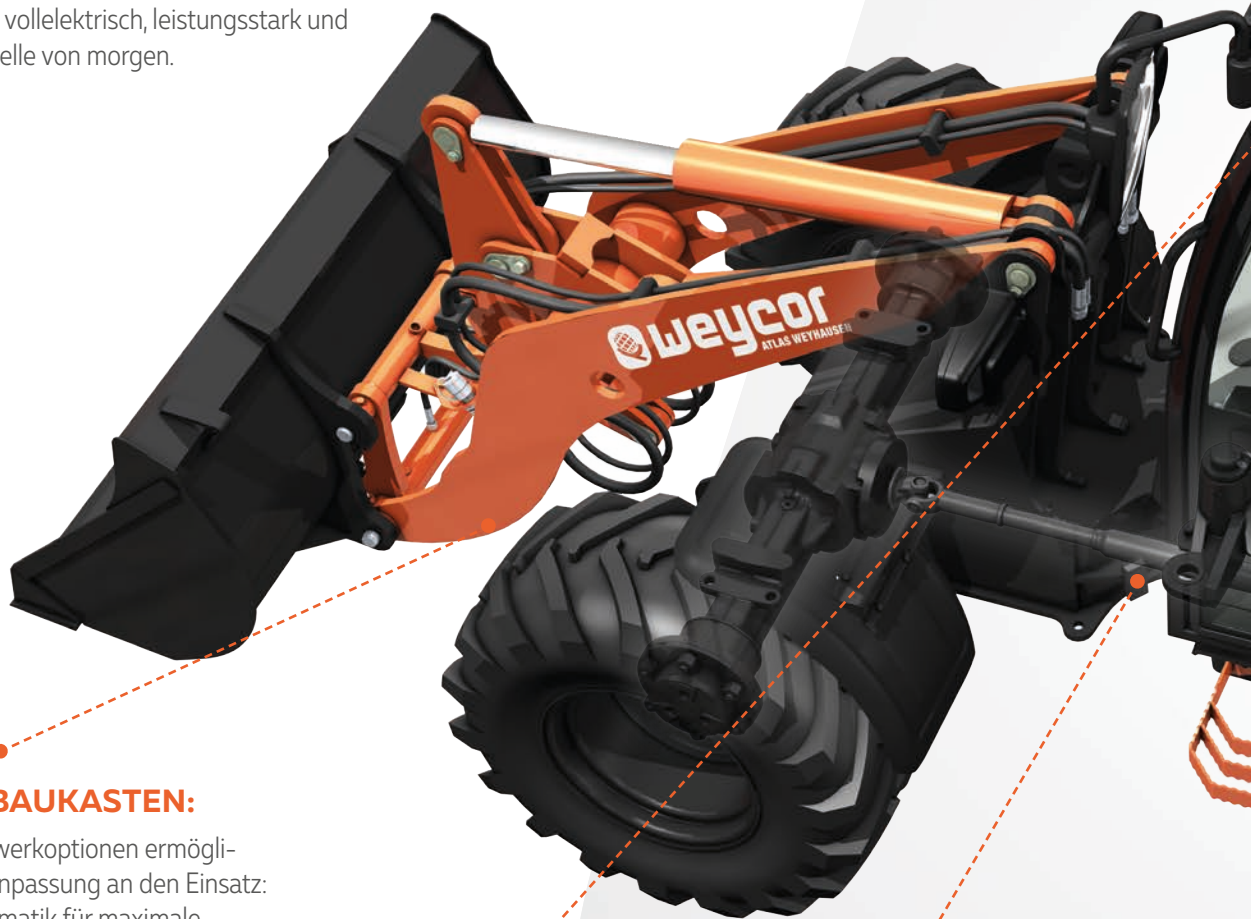

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallelkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8 t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte bei Erdarbeiten
- Parallelkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200 mm

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

KNICK-PENDELGELENK:

Sorgt für hohe Wendigkeit und optimale Fahrstabilität und Kontrolle auch auf unebenem Untergrund



BATTERIEKAPAZITÄT
22 kW/h (OPTIONAL 33/44 kW/h)

KOMFORTABLE KABINE:

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen



KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

WEYCOR-POWERFLOW SYSTEM:

Intelligente Energieverteilung mit sofort verfügbarem Drehmoment und höherer Motorleistung für maximale Effizienz und noch mehr Leistung im Einsatz. Bis zu 8 Stunden Batterielaufzeit im Dauereinsatz

SCHNELLES LADEN:

Integriertes Onboard-Ladegerät (11 kW) für flexible Ladeoptionen. Dank CCS-Anschluss an Wallbox, Ladesäule, Betriebshof oder PV überall ladbar – in bis zu ca. 2 Stunden wieder einsatzbereit

ROBUSTE BAUWEISE:

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz – Qualität Made in Germany

ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund

380E

HUBWERKAUSWAHL

P-KINEMATIK | Z-KINEMATIK | P-HIGHLIFT

	P-Kinematik	Z-Kinematik	P-Highlift
Einsatzgewicht	3.300 kg	3.300 kg	3.350 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 mm	2.940 mm	3.220 mm
Kipplast Schaufel ⁽²⁾	2.800 kg	2.450 kg	2.100 kg
Kipplast Schaufel, geknickt ⁽²⁾	2.450 kg	2.150 kg	1.830 kg
Kipplast Gabelträger ⁽²⁾	2.250 kg	2.000 kg	1.750 kg
Kipplast Gabelträger geknickt ⁽²⁾	1.960 kg	1.750 kg	1.540 kg

(2) Kipplast nach ISO 14397-1

P-Kinematik



EXTREM HOHE HUBKRAFT:

2.600 mm Hubhöhe – das neue Hubwerk mit Parallelkinematik ermöglicht müheloses Heben von Paletten mit Steinen, selbst bei einem Einsatzgewicht von 2,7 t – und bleibt dabei trailerbar.

*Mit Euro-Aufnahme.

Z-Kinematik



LEISTUNGSPROFI IM MATERIALUMSCHLAG:

2.940 mm Hubhöhe – die 3er-Serie wird mit bewährter Z-Kinematik zum vielseitigen Allrounder für die Baustelle. Sehr stark bei Erdarbeiten und großen Schaufeln, mit hohem Durchsatz und der Fähigkeit, dank höherem Einsatzgewicht auch schwere Lasten sicher zu bewegen.

*Mit Atlas-Aufnahme.


P-Highlift



HOCHSTAPLER MIT STABILITÄT:

3.220 mm Hubhöhe – die neu entwickelte P-Kinematik mit hohem Werkzeugdrehpunkt ermöglicht effizientes Beladen von Anhängern und Hochregalen. Hohe Überladehöhe, mehr Standsicherheit und ausreichend Kraft ermöglichen auch das sichere Arbeiten mit Lasten in der Höhe bei guter Parallelführung.

*Mit Euro-Aufnahme.

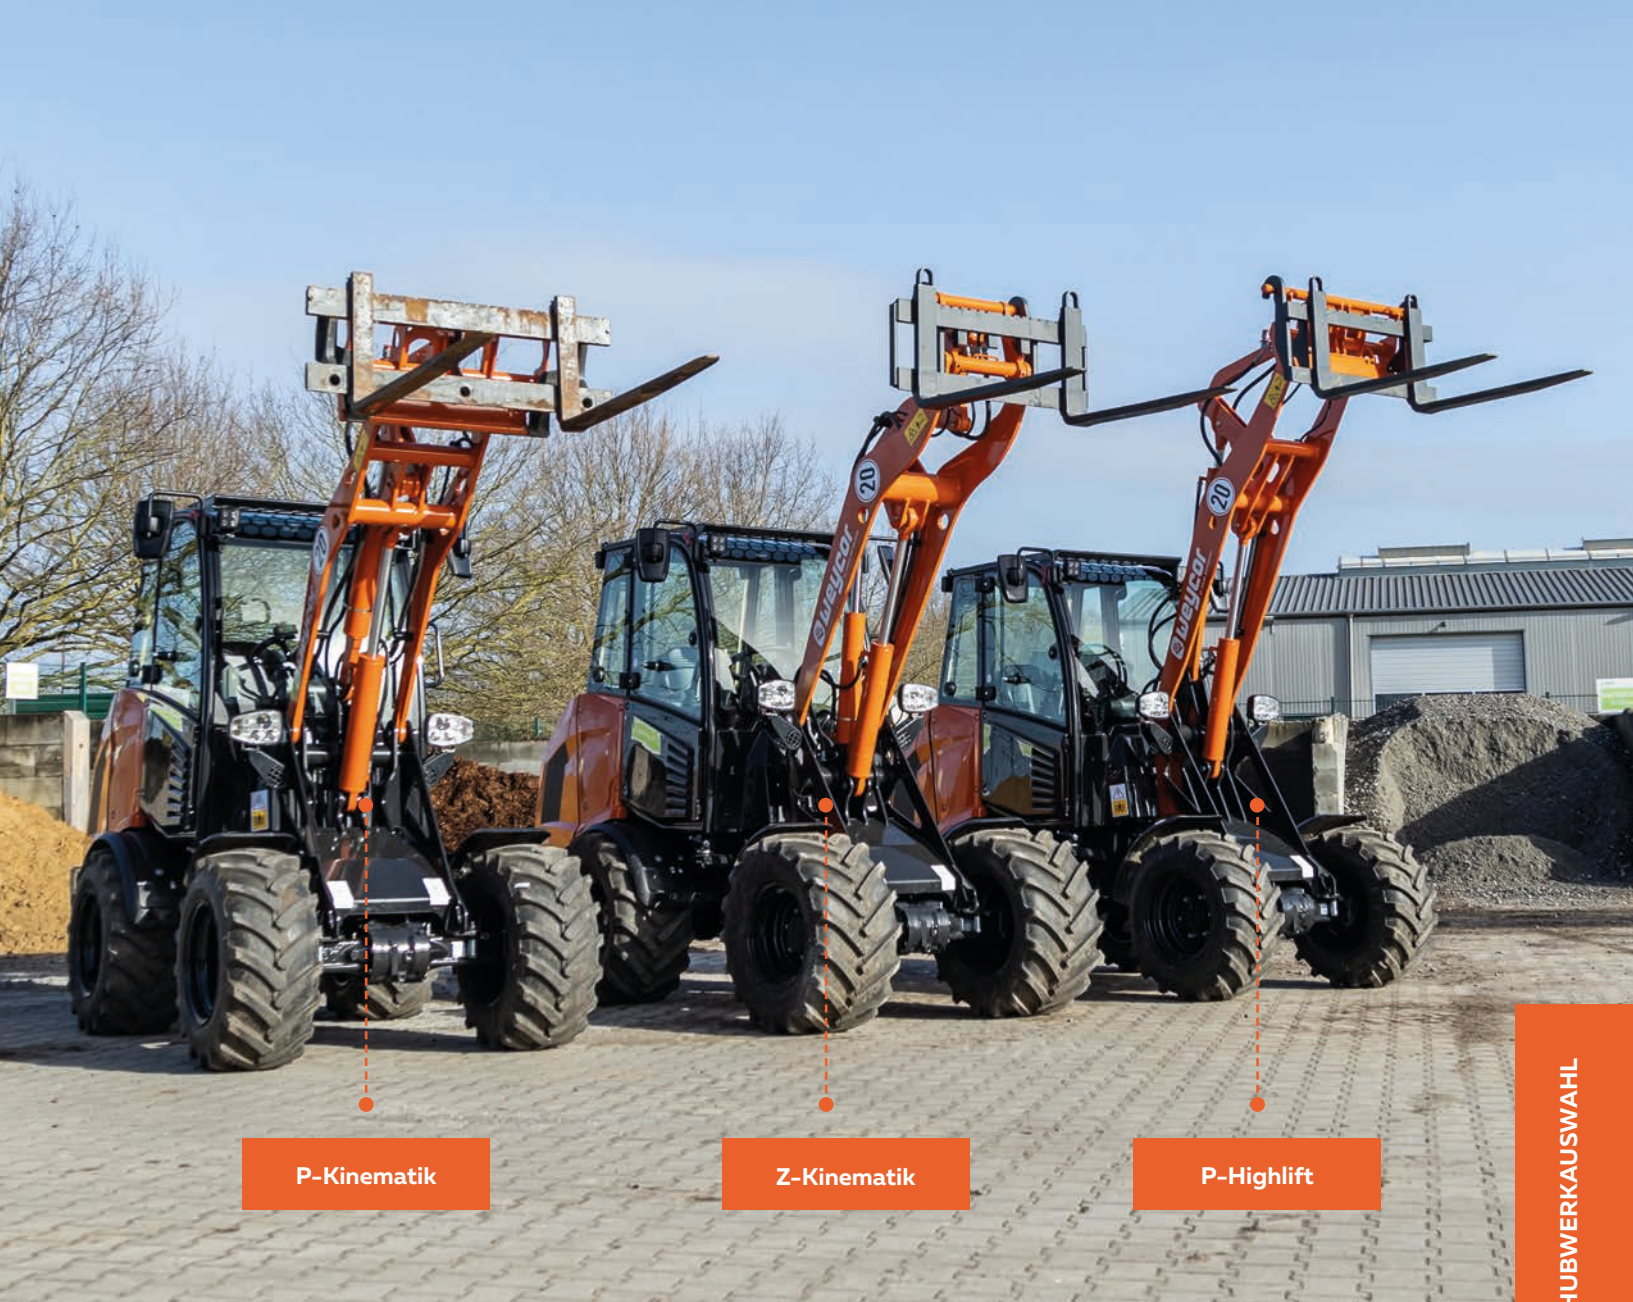


P-Kinematik

Z-Kinematik

P-Highlift


SCHNELLWECHSLERAUFNAHMEN

ATLAS-SWE



Aufnahmediagonale	310 mm
Aufnahmebreite	513 mm
Ø-Verriegelungsbolzen	35 mm

EURO-SWE

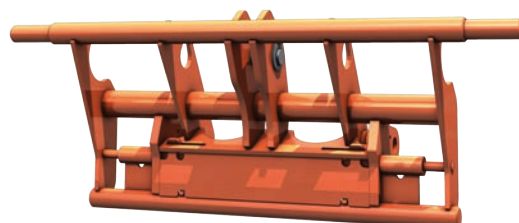

Aufnahmediagonale	300 mm
Aufnahmebreite	972 mm
Ø-Verriegelungsbolzen	20 mm

DIE 3ER SERIE BEREIFUNG



REIFENOPTIONEN

✓ Standardbereifung ⦿ Optionale Bereifung

		360	380	
	Mehrzweckreifen mit hoher Flexibilität. Traktionsprofil für jede Witterung und guter Straßeneignung.			
Mitas TR03 11.5 / 80 - 15.3	Breite: 1.370 mm	✓	⦿	
	Industriereifen für anspruchsvolle Einsätze. Robuste und verstärkte Profilstollen in der Mitte, größere Widerstandsfähigkeit gegen Verletzung und Profilabnutzung. Verstärkte Seitenwand.			
Mitas SK 02 12.5 - 16	Breite: 1.400 mm	⦿	⦿	
	Breitreifen mit Traktionsprofil mit hervorragender Grünlandeignung dank niedriger Profilstollen. Gute Seitenstabilität.			
Mitas TR06 31x15.5 - 15	Breite: 1.490 mm	⦿	⦿	
	Breitreifen mit Traktionsprofil mit niedrigen Profilstollen und guter Selbstreinigung, auch für Grünlandeinsätze geeignet			
Mitas TR07 31x15.5 - 15	Breite: 1.490 mm	⦿	⦿	
	Breitreifen mit hoher Kontaktfläche und einem Traktionsprofil mit exzellenten Selbstreinigungseigenschaften.			
Mitas TR01 15.0 / 55 - 17	Breite: 1.550 mm	⦿	✓	

BEREIFUNG

DIE 3ER SERIE ANBAUWERKZEUGE



ANBAUWERKZEUGE

ERDSCHAUFEL EURO-SWE	Ausführung	Volumen	Breite	Gewicht
	Schaufel ohne Zähne	0,35 m³	1.400 mm	130 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,40 m³	1.600 mm	145 kg
LEICHTGUTSCHAUFEL EURO-SWE				
	Schaufel ohne Zähne	0,45 m³	1.400 mm	165 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,65 m³	1.600 mm	180 kg

Weitere Anbaugeräte unter
www.weycor.de/produkte/anbaugeraete



ERDSCHAUFEL ATLAS-SWE	Ausführung	Volumen	Breite	Gewicht
	Schaufel ohne Zähne	0,34 m³	1.350 mm	110 kg
	Schaufel mit Zähne	0,34 m³	1.350 mm	110 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,50 m³	1.550 mm	167 kg
	Schaufel mit Zähne	0,50 m³	1.550 mm	167 kg
LEICHTGUTSCHAUFEL ATLAS-SWE				
	Schaufel ohne Zähne	0,45 m³	1.350 mm	130 kg
	Schaufel mit Zähne	0,45 m³	1.350 mm	130 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,60 m³	1.550 mm	185 kg
	Schaufel mit Zähne	0,60 m³	1.550 mm	185 kg
4 IN 1 SCHAUFEL ATLAS-SWE				
	Schaufel ohne Zähne	0,32 m³	1.350 mm	252 kg
	Schaufel mit Zähne	0,32 m³	1.350 mm	252 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,36 m³	1.550 mm	233 kg
	Schaufel mit Zähne	0,36 m³	1.550 mm	233 kg
STEINGABEL ATLAS-SWE				
	Steingabel		1.350 mm	125 kg
	Steingabel		1.504 mm	131 kg
PALETTENGABEL EURO-SWE / ATLAS-SWE				
	Gabelträger ATLAS		1.000 mm	
	Gabelträger EURO		1.000 mm	

DIE 3ER SERIE IMPRESSIONEN





DIE 3ER SERIE

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

	360	380
Motorhersteller	Kubota	Kubota
Motortyp	D1803 CR	D1803 CRT
Nennleistung	28 kW (38 PS)	37 kW (50 PS)
Bei Drehzahl	2.700 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹
Hubraum	1.826 cm ³	1.826 cm ³
Zylinder	3	3
Kraftstofftank	37 Liter	37 Liter
Abgasstufe	EU Stufe V / EPA Tier 4	EU Stufe V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung	DPF-DOC	DPF-DOC

ELEKTRISCHE ANLAGE

	360	380
Betriebsspannung	12 V	12 V
Batterie	72 Ah	72 Ah
Generator	70 A	70 A

FAHRANTRIEB

	360	380
Typ	hydrostatischer Fahrtrieb, elektronisch geregelt, auf alle vier Räder wirkend	hydrostatischer Fahrtrieb, elektronisch geregelt, auf alle vier Räder wirkend
Fahrgeschwindigkeiten*	Arbeitsgang 0-8 km/h Straßengang 0-20 km/h	Arbeitsgang 0-8 km/h Straßengang 0-20 km/h
Fahrhydraulikdruck	380 bar	410 bar
Zugkraft	2.250 daN	2.500 daN

* Geschwindigkeitsangaben immer mit Standardbereifung

BREMSE

	360	380
Betriebsbremse	Ölbad-Lamellenbremse dazu Bremsfunktion über hydrostischen Fahrtrieb	Ölbad-Lamellenbremse dazu Bremsfunktion über hydrostischen Fahrtrieb
Feststellbremse	Negativbremse in Federspeicherausführung. Bei Motorstillstand automatisch aktiviert.	Negativbremse in Federspeicherausführung. Bei Motorstillstand automatisch aktiviert.

LENKUNG

	360	380
Art	Knick-Pendelgelenk	Knick-Pendelgelenk
Knickwinkel	40° beidseitig	40° beidseitig
Pendelwinkel	12° beidseitig	12° beidseitig

ACHSEN

	360	380
Typ	ZF MT-L 3010 II	ZF MT-L 3010 II
Bauart	Achse mit Planetenuntersetzung in den Radnaben	Achse mit Planetenuntersetzung in den Radnaben
Flanschmaß	1.200 mm	1.200 mm
Differentialsperre	elektrisch zuschaltbare 100%-Differentialsperre in Vorder- und Hinterachse	elektrisch zuschaltbare 100%-Differentialsperre in Vorder- und Hinterachse

TECHNISCHE DATEN


ARBEITSHYDRAULIK

	360	380
Bauart	Zahnradpumpe für Lade- und Lenkhydraulik. Prioritätsventil bevorzugt die Lenkung.	Zahnradpumpe für Lade- und Lenkhydraulik. Prioritätsventil bevorzugt die Lenkung.
Arbeitshydraulik - Systemdruck	210 bar	210 bar
Arbeitshydraulik - Fördermenge (optional)	43 l/min	52 l/min (82 l/min)
Hydrauliköltankinhalt	33 Liter	33 Liter

LÄRMKENNWERTE

	360	380
Gemittelter Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)	101 dB(A)
Gemittelter Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)	101 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	84,3 dB(A)	83,8 dB(A)

DIE 3ER SERIE ABMESSUNGEN

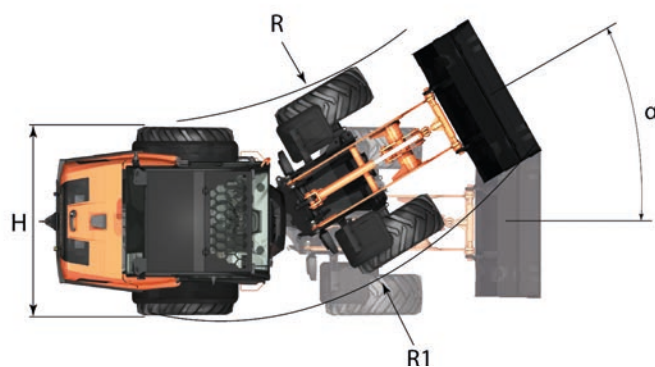


Abmessungen		360	380
H	Gesamtbreite	1.370 mm	1.550 mm
G	Radstand	1.710 mm	1.710 mm
B	Höhe mit Kabine	2.345 mm	2.345 mm
F	Bodenfreiheit	375 mm	375 mm
β	Böschungswinkel	25°	25°
α	Knickwinkel	40°	40°
R	Innenradius	1.670 mm	1.590 mm
R1	Radius Außenrand	3.040 mm	3.140 mm

* Alle Angaben gelten bei Standardbereifung:

Weycor 360: TR03 - 11.5/80 - 15.3


Weycor 380: TR01 - 15.0/55 - 17

360 & 380

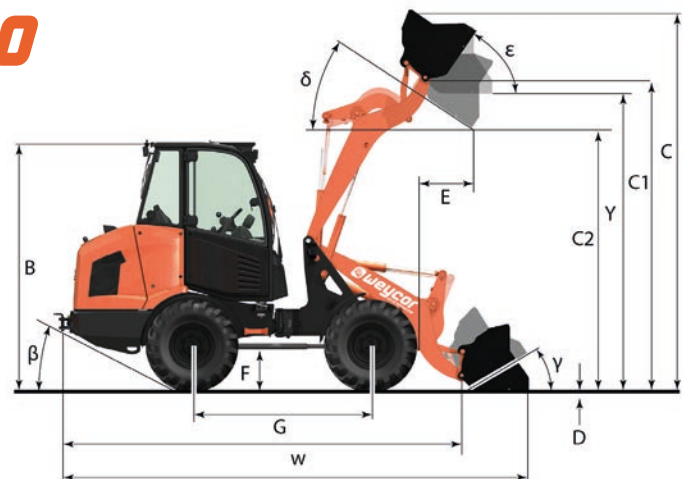

Abmessungen		P-Kin	Z-Kin	P-High
A	Gesamtlänge (mit Schaufel)	4.620 mm	4.650 mm	5.000 mm
W	Gesamtlänge (ohne Schaufel)	3.730 mm	3.960 mm	4.120mm
C	Gesamtarbeitshöhe	3.200 mm	3.630 mm	3.800 mm
C1	Werkzeugdrehpunkt	2.600 mm	2.940 mm	3.200 mm
Y	Überladehöhe	2.290 mm	2.780 mm	2.890 mm
C2	Ausschütthöhe	1.770 mm	2.380 mm	2.370 mm
D	Schürftiefe	170 mm	20 mm	175 mm
E	Reichweite bei max. Hubhöhe	340 mm	550 mm	360 mm
γ	Ankippwinkel am Boden	38°	42°	39°
δ	Auskippwinkel max. Hubhöhe	43°	39°	43°

360 & 380

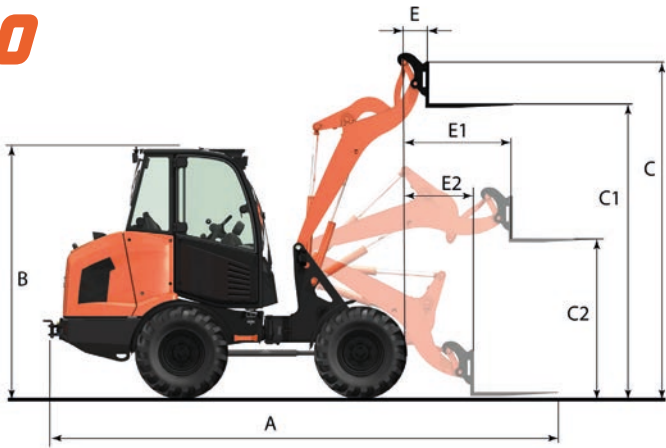

Abmessungen		P-Kin	Z-Kin	P-High
A	Gesamtlänge (mit Palettengabel)	4.970 mm	5.150 mm	5.370 mm
C	Gesamtarbeitshöhe	2.990 mm	3.320 mm	3.580 mm
E	Reichweite bei max. Hubhöhe	190 mm	230 mm	240 mm
C1	Stapelhöhe	2.380 mm	2.750 mm	2.970 mm
C2	Hubhöhe, Hubgerüst waagerecht	1.080 mm	1.160 mm	1.230 mm
E1	Reichweite, Hubgerüst waagerecht	860 mm	1.010 mm	1.270 mm
E2	Reichweite am Boden	480 mm	650 mm	870 mm

ABMESSUNGEN

LEISTUNG & EFFIZIENZ FÜR DIE WELT VON MORGEN.

Stand: 08-2026

Für mehr Infos zur Weycor 3er Serie abonniere gerne unsere Kanäle:



weycor

instagram.com/weycor



@weycor

youtube.com/@weycor



JETZT ANGEBOT ANFRAGEN & BERATEN LASSEN

- direkt über unser Kontaktformular unter www.weycor.de/produkte/neue-3er-serie

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden. Die technischen Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Standardversion, die Abbildungen können von der Standardversion abweichen. Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich.

Weycor ist eine Marke der ATLAS WEYHAUSEN GMBH.

ATLAS WEYHAUSEN GMBH • D-27793 Wildeshausen
Telefon +49(0) 44 31 - 98 10 • info@weycor.de • www.weycor.de

