

DIE 3ER SERIE AGRARLINE

So geht kompakt heute. 2,7 - 3,5 t neu definiert.



weycor
ATLAS WEYHAUSEN



LEISTUNG & EFFIZIENZ

- FÜR DIE WELT VON MORGEN -

INHALT

DIE WEYCOR-HISTORIE.....	04
3ER-SERIE: HIGHLIGHTS.....	06
MODELLÜBERSICHT.....	08
HUBWERKSBAUKASTEN.....	10
KABINENÜBERSICHT.....	12

360 & 360_E

360 HIGHLIGHTS.....	14
<i>360</i>	16
360 _E HIGHLIGHTS.....	18
<i>360_E</i>	20
HUBWERKAUSWAHL & AUFNAHMEN.....	22

380 & 380_E

380 HIGHLIGHTS.....	24
<i>380</i>	26
380 _E HIGHLIGHTS.....	28
<i>380_E</i>	30
HUBWERKAUSWAHL & AUFNAHMEN.....	32

BEREIFUNG.....	34
ANBAUWERKZEUGE.....	36
IMPRESSIONEN.....	38
TECHNISCHE DATEN.....	40
• MOTOR	
• ELEKTRISCHE ANLAGE	
• FAHRANTRIEB	
• BREMSE	
• LENKUNG	
• ACHSEN	
• ARBEITSHYDRAULIK	
ABMESSUNGEN.....	42



EINE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT ÜBER 55 JAHREN

Unsere Reise begann mit der Vision, Maschinen zu entwickeln, die den Arbeitsalltag erleichtern und neue Standards setzen. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir unser Produktportfolio kontinuierlich erweitert und die Marke Weycor als Synonym für Qualität und Innovation etabliert.

GRÜNDUNG

Gründung von Hinrich Weyhausen, Pionier und Erfinder hydraulisch betriebener Arbeitsmaschinen.



GENERATIONSWECHSEL

Dr. Friedrich Weyhausen gründet neue Sparte: Start der Radladerproduktion.



STIFTUNG

Familie Weyhausen bündelt Atlas Weyhausen in die Dr. Friedrich Weyhausen Stiftung zur Sicherung der Unabhängigkeit des Unternehmens.

1919

1936

1970

1998

2009



MARKE ATLAS

Entstehung von Atlas und Ausbau des Geschäfts, national und international.



AR65: GRUNDSTEIN DER MITTELKLASSE

Komplett neu entwickelter Radlader mit innovativem Design, ergonomischer Kabine und moderner Kunststoffverkleidung. Optisch und technisch dem Wettbewerb deutlich voraus.



WEYCOR

BORN TO WORK.

Seit 1970 entstehen in Wildeshausen hochwertige und besonders robuste Radlader – konsequent entwickelt für den harten Baustellenalltag. Was einst unter dem Namen Atlas begann, wird heute als Weycor mit derselben technischen Überzeugung weitergeführt: kompromisslose Qualität, Made in Germany.

Weycor Radlader stehen im Bau seit Jahrzehnten für maximale Belastbarkeit, hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig geringem Verbrauch und eine Konstruktion, die konsequent auf echten Dauereinsatz ausgelegt ist. Dahinter steckt durchdachte Technik, die kontinuierlich weiterentwickelt wird – praxisnah, robust und zuverlässig bis ins Detail.

Gefertigt mit hochwertigen Komponenten aus Deutschland und Europa, konstruiert für härteste Einsätze im Hoch-, Tief-, Straßen- und GaLaBau, überzeugen Weycor Radlader durch ihre Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und außergewöhnliche Wertstabilität.

Wer auf Weycor setzt, investiert nicht nur in einen Radlader – sondern in dauerhafte Leistungsfähigkeit auf der Baustelle.



EINFÜHRUNG DER 6ER-SERIE

Ausbau der Modellreihe bis zur 16t-Klasse.



EINFÜHRUNG DER WEYCOR AGRARLINE

Entwicklung einer speziell für die Landwirtschaft konzipierte Radlader-Serie.



2016

2017

2022

2025

2026

ATLAS WIRD WEYCOR

Atlas Radlader erhalten eine neue Markenidentität. Mit dem neuen Markennamen Weycor wird Bezug genommen auf das Herzstück des Familienunternehmens (lat. cor = Herz) und den Namen des Gründers Weyhausen.



AUSBAU DES STANDORTES

Eröffnung des Innovationszentrums in Wildeshausen zur Entwicklung neuer Baumaschinen und Technologien.



DIE NEUE 3ER SERIE:

Markteinführung der neu entwickelten 3er-Serie – erstmals ergänzt um einen vollelektrischen Radlader.

DIE 3ER SERIE HIGHLIGHTS



DIE NEUE 3ER-SERIE AGRALINE STÄRKER. SMARTER. EFFIZIENTER.

DER KOMPAKTE HOFPROFI FÜR JEDEN EINSATZ

Mit der neuen 3er-Serie Agraline bringt Weycor eine komplett neu entwickelte Radlader-Generation auf Hof, Betrieb und Feld – kompakt in den Abmessungen, stark in der Leistung und konsequent für den täglichen Einsatz in Landwirtschaft und Lohnunternehmen gebaut. Die Modellreihe deckt den Bereich von 2,7 bis 3,5 Tonnen Einsatzgewicht ab und verbindet Wendigkeit, Robustheit und Standsicherheit.

Entscheidend dafür sind das in dieser Klasse einzigartige Knick-Pendelgelenk sowie die verschiedenen Hubwerkoptionen, mit denen sich der Radlader gezielt an die jeweiligen Aufgaben anpassen lässt – vom Füttern über Ballenhandling bis zum Materialumschlag.

Ein smartes Gesamtkonzept aus ergonomischer, besonders geräumiger Kabine, intuitiver Bedienung, Weycor Power-Flow-System, WeycorConnect für digitale Vernetzung und transparente Maschinendaten, MIC 4.0 Ready sowie wartungsfreundlicher Konstruktion macht die neue 3er-Serie Agraline fit für die Landwirtschaft von morgen. Erhältlich als effiziente Dieselsvariante oder als vollelektrische Version mit bis zu acht Stunden Laufzeit im Dauereinsatz, schnellem Laden und hoher Alltagstauglichkeit.

Der **Weycor 360 Agraline** ist der wendige Spezialist für enge Hof- und Stallbereiche – kompakt, trailerbar und mit dem passenden Hubwerk exakt auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt.

Der **Weycor 380 Agraline** bietet bei gleicher Baugröße spürbar mehr Leistung, höhere Kipplasten und zusätzliche Reserven für anspruchsvolle Einsätze in Landwirtschaft und Lohnunternehmen. Beide Modelle stehen für das, was Weycor in dieser Klasse auszeichnet: State of the Art in Kompaktheit, Leistung, Komfort und Vielseitigkeit.



INDIVIDUELLER HUBWERKSBAUKASTEN

Verschiedene Optionen - passend für jeden Einsatz.



HOCHWERTIGE LED-BELEUCHTUNG

Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs - sicher & effizient, auch bei Nacht.



VOLLWERTIGE KOMFORTKABINE

Kippbar - für beste Wartungszugänglichkeit.

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK.



STANDSICHERHEIT & LANGELEBIGKEIT

Stabiles Knick-Pendelgelenk für sicheres Arbeiten unter Last.



WEYCOR CONNECT

Digital vernetzt für effizientere Planung, Transparenz und moderne Maschinensteuerung.



ZUKUNFTSSICHER & VOLLELEKTRISCH

Bis zu 8h Laufzeit, schnelles Laden, flexibel einsetzbar.

DIE 3ER SERIE MODELLÜBERSICHT

360



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	2.750 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung ⁽²⁾	28 kW (38 PS)
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	1.600 - 2.100 kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.300 - 1.700 kg



BESONDERHEITEN:

- Trailerbar – flexibel zwischen Hof und Feld einsetzbar
- Hohe Leistung in der Kompaktklasse
- Verschiedene Hubwerkoptionen
- Kompakt, robust & wendig für enge Hofbereiche

360^E



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	2.750 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung Fahrtrieb	20 kW
Motorleistung Arbeitshydraulik	13 kW
Batteriekapazität ⁽⁴⁾	22 kW *Erweiterungsoption 33kW/h oder 44kW/h
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	1.600 - 2.100 kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.300 - 1.700 kg



BESONDERHEITEN:

- Elektrische Power mit außergewöhnlicher Batteriekapazität und Motorleistung
- Bis zu 8 h Laufzeit im Dauerbetrieb & schnelles Laden dank serienmäßigem Onboard Ladegerät (ca. 2 h, CCS Stecker)
- Flexibel ladbar – Wallbox, Betriebshof oder PV
- Kompakt, robust, wendig & smarte Energieverteilung



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	3.300 kg
Werkzeughrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung ⁽²⁾	37 kW (50 PS)
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	2.100 - 2.800 kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.750 - 2.250 kg



BESONDERHEITEN:

- Deutlich mehr Leistung & höhere Kipplast bei gleicher Baugröße
- Hohe Standsicherheit & Kontrolle durch Knick-Pendelgelenk
- Leistungsniveau größerer Radlader in der Kompaktklasse
- Verschiedene Hubwerkoptionen



TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht ⁽¹⁾	3.300 kg
Werkzeughrehpunkt	2.600 / 2.940 / 3.220 mm
Motorleistung Fahrtrieb	20 kW
Motorleistung Arbeitshydraulik	13 kW
Batteriekapazität ⁽⁴⁾	22 kW *Erweiterungsoption 33kW/h oder 44kW/h
Kipplast Schaufel gerade ⁽³⁾	2.100 - 2.800kg
Kipplast Gabelträger gerade ⁽³⁾	1.750 - 2.250 kg



BESONDERHEITEN:

- Maximale Batteriekapazität (bis zu 44 kW/h)
- Hohe Effizienz durch smarte Energieverteilung
- Bis zu 8 h Laufzeit im Dauerbetrieb & schnelles Laden dank serienmäßigem Onboard Ladegerät (ca. 2 h, CCS Stecker)
- unterschiedliche Hubwerkoptionen

(1) Das Einsatzgewicht entspricht dem Radlader mit Schaufel und vollem Tank aber ohne Fahrer.

(2) Leistungsabgabe ISO 14396, Abgasnachbehandlung nach EU 2016/1628.

(3) Kipplast nach ISO 14397.

Alle technischen Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Standardgerät.

DIE 3ER SERIE HUBWERKSBAUKASTEN



DER HUBWERKSBAUKASTEN DER 3ER SERIE AGRARLINE DER PASSENDE RADLADER FÜR DEINE TÄGLICHEN AUFGABEN

Das Besondere an der neuen Weycor 3er-Serie Agrarline: Du bekommst nicht einfach nur einen Radlader – sondern genau die Maschine, die zu deinem Betrieb passt.

Denn entscheidend ist nicht nur das Modell, sondern das richtige Hubwerk. Je nach Ausführung verändert sich der Radlader spürbar – in Hubkraft, Hubhöhe, Reichweite und Einsatzmöglichkeiten. So wird aus einem Kompaktradbader genau das Werkzeug, das du für deine täglichen Arbeiten auf Hof, Stall und Betrieb brauchst.

Mit der kurzen Parallelkinematik erreichst du maximale Hubkraft – ideal für schwere Paletten, Big Bags oder Ballen. Die Z-Kinematik ist auf hohe Reißkräfte und schnellen Materialumschlag ausgelegt – perfekt für Silage, Mist, Schüttgüter und Schaufelarbeiten.

Das Highlift-Hubwerk mit Parallelkinematik bietet maximale Hubhöhe und Reichweite – ideal zum Stapeln von Ballen sowie zum Be- und Verladen auf größere Höhen.





HUBWERKSBAUKASTEN



DIE 3ER SERIE KABINENÜBERSICHT

KOMFORT NEU DEFINIERT WILLKOMMEN IN DER KABINE DER WEYCOR 3ER SERIE AGRARLINE

Die Kabine der neuen Weycor 3er-Serie ist ein vollwertiger Arbeitsplatz – übersichtlich, komfortabel und konsequent auf den täglichen Einsatz ausgelegt. Besonders hervorzuheben sind die durchgezogene Frontscheibe für maximale Sicht nach oben, der große Einstieg sowie das spürbare Raumgefühl – echte Vorteile im täglichen Arbeiten.

Dank großen Sichtfenstern und kompakter Motorhaube behältst Du jederzeit den Überblick über Maschine und Arbeitsumfeld – auch bei präzisen Arbeiten mit Anbaugeräten oder bei beengten Platzverhältnissen. Komfortsitz, verstellbare Lenksäule und ergonomisch angeordnete Bedienelemente sorgen für eine entspannte und intuitive Bedienung. Breite Türen, viel Platz im Fußraum und robuste, helle Materialien machen die Kabine besonders praxisgerecht und langlebig.

Robuste Weycor-Qualität – entwickelt und montiert in Deutschland, gebaut für den täglichen Baustelleneinsatz.



MAXIMALE SICHT

Durchgehende, gekrümmte Frontscheibe ohne Unterbrechung – ideal für sicheres Arbeiten bei Hubhöhe und mit Anbaugeräten.



INTUITIVE BEDIENUNG

Ergonomischer Joystick und klare Anordnung der Bedienelemente – alles dort, wo es im Alltag gebraucht wird.



SPÜRBAR MEHR RAUM

Großzügiger Innenraum und helle Materialien – kein beengtes Gefühl, auch bei langen Einsätzen.



KOMFORTABLER EINSTIEG

Große Tür, weit versetzte B-Säule und viel Platz im Fußraum für schnelles, bequemes Ein- und Aussteigen.



ALLTAGSTAUGLICH AUSGESTATTET

Große Seitenspiegel, Sonnenrollo, Klimaanlage, Ablagefach und durchdachte Details für effizientes Arbeiten auf der Baustelle.



ROBUST & LANGLEBIG

Widerstandsfähige, hochwertige Materialien und stabile Bauweise – ausgelegt für den harten Dauereinsatz.



360 HIGHLIGHTS






KOMPAKTE POWER

WENDIGKEIT, DIE AUF HOF UND BETRIEB ZÄHLT

Der **Weycor 360 Agrarline** überzeugt als kompaktes Kraftpaket für präzises Arbeiten in engen Stall- und Hofbereichen. Dank massivem Knick-Pendelgelenk arbeitet er besonders kontrolliert und gleichzeitig standsicher – selbst auf unebenem Untergrund. Der hydraulische Schnellwechsler ermöglicht zudem einen schnellen und sicheren Wechsel von Anbaugeräten direkt aus der Kabine.

PRODUKTMERKMALE DES 360 AGRARLINE:

- kompaktes Kraftpaket für enge Stall- und Hofbereiche
- massives Knick-Pendelgelenk für Standsicherheit und Kontrolle
- trailerbar – flexibel und schnell zwischen Einsatzorten transportiert
- hydraulischer Schnellwechsler für schnellen Anbaugerätewechsel
- verschiedene Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen

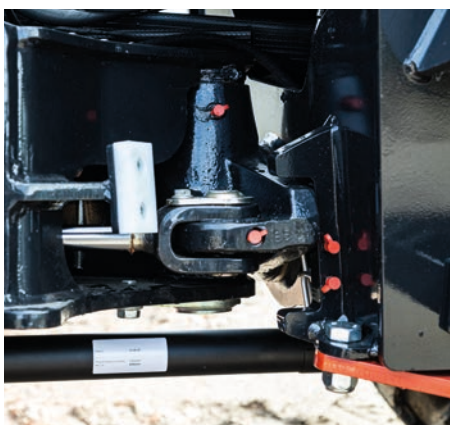

360



EINSATZGEWICHT
2.750 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
1.600 - 2.100 KG



MOTORLEISTUNG
28 kW (38 PS)



KIPPLAST GABELTRÄGER
1.300 - 1.700 KG

DEIN KOMPAKTER HOFPROFI NEU DEFINIERT

Der **Weycor 360 Agrarline** ist der ideale Radlader für präzises Arbeiten auf Hof, Betrieb und in engen Stallbereichen. Seine kompakte Bauweise kombiniert hohe Wendigkeit mit beeindruckender Leistungsfähigkeit. Das massive Knick-Pendelgelenk, der effiziente Fahrtrieb und die robuste Konstruktion sorgen für Standsicherheit, Traktion und zuverlässige Leistung – auch im täglichen Dauereinsatz bei Fütterung, Materialumschlag oder Ballenhandling.

Dank der erhöhten Sitzposition, großen Sichtfenster und der ergonomischen Kabine behält der Fahrer jederzeit die Übersicht. Gleichzeitig ermöglicht die kippbare Kabine eine besonders gute Wartungszugänglichkeit – für minimale Standzeiten und maximale Einsatzbereitschaft.

Kompakt, leistungsstark und durchdacht – genau das, was Du auf Hof und Betrieb brauchst.

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallellkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte
- Parallellkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200mm

TRAILERBAR & FLEXIBEL:

Mit seinem geringen Transportgewicht von 2,7 t einfach auf dem Anhänger transportierbar – schnell von Einsatzort zu Einsatzort.



**KOMFORTABLE
KABINE:**

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

**MULTIFUNKTIONSJOYSTICK
& INTUITIVES COCKPIT:**

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen

**BESTE
ÜBERSICHT:**

Hohe Sitzposition, große Glasflächen, durchgezogene Frontscheibe mit Sonnenrollo und kompakte Motorhaube bieten optimale Sicht auf Werkzeug und Arbeitsbereich



KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

**HOHE
LEISTUNG:**

Effizienter Motor, optimal abgestimmter Fahrtrieb und leistungsstarke Arbeitshydraulik liefern hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch

**ROBUSTE
BAUWEISE:**

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz. Qualität Made in Germany

**KNICK-PENDEL-
GELENK:**

Sorgt für hohe Standsicherheit und optimale Fahrstabilität auch auf unebenem Untergrund

**ELEKTRISCHE PARKBREMSE
& 100 % DIFFERENZIALSPERRE:**

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund



ELEKTRISCHE LEISTUNG

EFFIZIENT & VOLLER POWER

Der **Weycor 360^E Agrarline** verbindet die Leistung der 3er-Serie mit moderner Elektrotechnik für emissionsfreies und kraftvolles Arbeiten auf Hof, Betrieb und in Stallbereichen. Das Weycor-Power-Flow-System sorgt dabei für eine intelligente Energieverteilung und maximale Effizienz im Einsatz. Trailerbar sowie mit bis zu 8 Stunden Laufzeit und schneller Ladefähigkeit in rund 2 Stunden ist er optimal für den täglichen Einsatz in Landwirtschaft und Lohnunternehmen ausgelegt.

PRODUKTMERKMALE DES 360^E AGRARLINE:

- kompakt und wendig – präzises Arbeiten auch auf engem Raum
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen
- trailerbar – flexibel zwischen Einsatzorten transportierbar
- vollelektrischer Antrieb mit sofort verfügbarer Leistung und hoher Dynamik
- Weycor-Power-Flow System für intelligente Energieverteilung und maximale Effizienz
- bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz – ausgelegt für den Arbeitstag
- überall ladbar, auch über Haus-/Hofstrom oder PV-Anlage
- serienmässiges, integriertes 11 kW Onboard-Ladegerät
- CCS-Anschluss für einfaches Laden an Wallbox, Ladesäule oder Betriebshof
- schnelles Laden in ca. 2 Stunden (22 kW Batterie / 11 kW Ladeleistung)





360_E



EINSATZGEWICHT
2.750 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
1.600 - 2.100 KG



MOTORLEISTUNG
20 kW FAHRANTRIEB
13 kW ARBEITSHYDRAULIK



KIPPLAST GABELTRÄGER
1.300 - 1.700 KG

DEIN ELEKTRISCHER LEISTUNGSTRÄGER

Der **Weycor 360_E** Agrarline bringt die Leistung der 3er-Serie in die Landwirtschaft – kraftvoll, effizient und für den täglichen Einsatz auf Hof, Betrieb und im Stall gemacht. Der Elektroantrieb liefert sofort Drehmoment, während das Weycor-Power-Flow-System für eine optimale Energieverteilung und maximale Leistung im Einsatz sorgt.

Mit bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz und einer Ladezeit von rund 2 Stunden ist er jederzeit einsatzbereit. Dank CCS-Anschluss, integriertem Onboard-Ladegerät und flexiblen Lademöglichkeiten an Wallbox, Hofstrom oder PV-Anlage bleibt er dabei maximal flexibel – auf jedem Betrieb.

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallelkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8 t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte
- Parallelkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200 mm

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund

BESTE ÜBERSICHT:

Hohe Sitzposition, große Sichtfenster, durchgezogene Frontscheibe mit Sonnenrollo und kompakte Motorhaube bieten optimale Sicht auf Werkzeug und Arbeitsbereich.

KNICK-PENDELGELENK:

Sorgt für hohe Wendigkeit und optimale Fahrstabilität und Kontrolle auch auf unebenem Untergrund





BATTERIEKAPAZITÄT
22 kW/h (OPTIONAL 33/44 kW/h)

KOMFORTABLE KABINE:

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen



KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

WEYCOR-POWER-FLOW SYSTEM:

Intelligente Energieverteilung mit sofort verfügbarem Drehmoment für maximale Effizienz und Leistung im Einsatz. Bis zu 8 Stunden Batterielaufzeit im Dauereinsatz.

SCHNELLES LADEN:

Integriertes Onboard-Ladegerät (11 kW) für flexible Ladeoptionen. Dank CCS-Anschluss an Wallbox, Ladesäule, Betriebshof oder PV überall ladbar – in bis zu ca. 2 Stunden wieder einsatzbereit

ROBUSTE BAUWEISE:

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz. Qualität Made in Germany

TRAILERBAR & FLEXIBEL:

Mit seinem geringen Transportgewicht von 2,7 t einfach auf dem Anhänger transportierbar – schnell von Einsatzort zu Einsatzort.

360E

HUBWERKAUSWAHL

P-KINEMATIK | Z-KINEMATIK | P-HIGHLIFT

	P-Kinematik	Z-Kinematik	P-Highlift
Einsatzgewicht	2.750 kg	2.750 kg	2.800 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 mm	2.940 mm	3.220 mm
Kipplast Schaufel ⁽²⁾	2.100 kg	1.830 kg	1.570 kg
Kipplast Schaufel, geknickt ⁽²⁾	1.830 kg	1.600 kg	1.360 kg
Kipplast Gabelträger ⁽²⁾	1.700 kg	1.500 kg	1.320 kg
Kipplast Gabelträger geknickt ⁽²⁾	1.470 kg	1.300 kg	1.150 kg

(2) Kipplast nach ISO 14397-1

P-Kinematik



MAXIMALE HUBKRAFT FÜR DEN HOFALLTAG:

2.600 mm Hubhöhe – die neue Parallelkinematik kurz ermöglicht müheloses Heben schwerer Paletten, Big Bags oder Ballen. Maximale Hubkraft bei einem Einsatzgewicht von nur 2,7 t – und dabei weiterhin trailerbar.

*Mit Euro-Aufnahme.

Z-Kinematik



DER ALLROUNDER FÜR MATERIALUMSCHLAG:

2.940 mm Hubhöhe – die bewährte Z-Kinematik macht die 3er-Serie Agrarline zum vielseitigen Helfer auf Hof und Betrieb. Ideal für Silage, Mist, Schüttgüter und Schaufelarbeiten – mit hoher Reißkraft, schnellem Materialumschlag und viel Leistung im täglichen Einsatz.

*Mit Atlas-Aufnahme.

P-Highlift



MEHR HUBHÖHE FÜR BALLEN & VERLADUNG:

3.220 mm Hubhöhe – die neu entwickelte Parallelkinematik Highlift mit hohem Werkzeugdrehpunkt ermöglicht das sichere Stapeln von Ballen sowie das effiziente Be- und Verladen auf größere Höhen. Hohe Überladehöhe, mehr Standsicherheit und eine präzise Parallelführung sorgen für sicheres Arbeiten auch mit Lasten in der Höhe.

*Mit Euro-Aufnahme.



SCHNELLWECHSLERAUFNAHMEN

ATLAS-SWE		EURO-SWE	
			
Aufnahmediagonale	310 mm	Aufnahmediagonale	300 mm
Aufnahmebreite	513 mm	Aufnahmebreite	972 mm
ø-Verriegelungsbolzen	35 mm	ø-Verriegelungsbolzen	20 mm



MEHR LEISTUNG AUF KOMPAKTEM RAUM

Der **Weycor 380 Agrarline** liefert deutlich mehr Leistung als der 360 – bei gleicher kompakter Bauweise. Mehr Kraft, höhere Kipplasten und zusätzliche Reserven machen ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle Arbeiten in Landwirtschaft und Lohnunternehmen.

Damit ist er ein echtes Highlight am Markt: Leistung, die in dieser Klasse sonst oft nur größere und schwerere Radlader bieten. Trotzdem bleibt der 380 extrem wendig und präzise. Das massive Knick-Pendelgelenk sorgt für hohe Standsicherheit – auch beim Ballenhandling, Materialumschlag oder Arbeiten auf unebenem Untergrund.

PRODUKTMERKMALE DES 380 AGRARLINE:

- Knick-Pendelgelenk für Standsicherheit und Kontrolle
- kompakt mit hoher Kipplast und starken Reserven
- hydraulischer Schnellwechsler für effizientes Arbeiten
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen





380 - HIGHLIGHTS

380



EINSATZGEWICHT
3.300 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
2.100 - 2.800 KG



MOTORLEISTUNG
37 kW (50 PS)



KIPPLAST GABELTRÄGER
1.750 - 2.250 KG

DEIN KOMPAKTER LEISTUNGSPROFI

Der **Weycor 380 Agrarline** vereint hohe Leistungsreserven mit Wendigkeit und präzisen Arbeiten. Für seine Baugröße bietet er besonders viel Leistung – ein klarer Vorteil für Landwirtschaft und Lohnunternehmen. Der leistungsstarke Motor, der effiziente hydrostatische Fahrtrieb und die robuste Konstruktion sorgen für hohe Schubkräfte, starke Reißkräfte und zuverlässige Performance bei Materialumschlag, Ballenhandling und Hofarbeiten.

Das massive Knick-Pendelgelenk, die stabile Rahmenkonstruktion und die hochwertigen Komponenten gewährleisten maximale Standsicherheit, Traktion und Dauerhaltbarkeit – selbst bei schweren Lasten und intensivem Dauereinsatz.

Dank erhöhter Sitzposition, großen Sichtfenstern und ergonomischer Kabine behält der Fahrer jederzeit den Überblick. Die kippbare Kabine sorgt zudem für eine besonders gute Wartungszugänglichkeit und minimiert Stillstandzeiten.


WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallelkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8 t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte
- Parallelkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200 mm

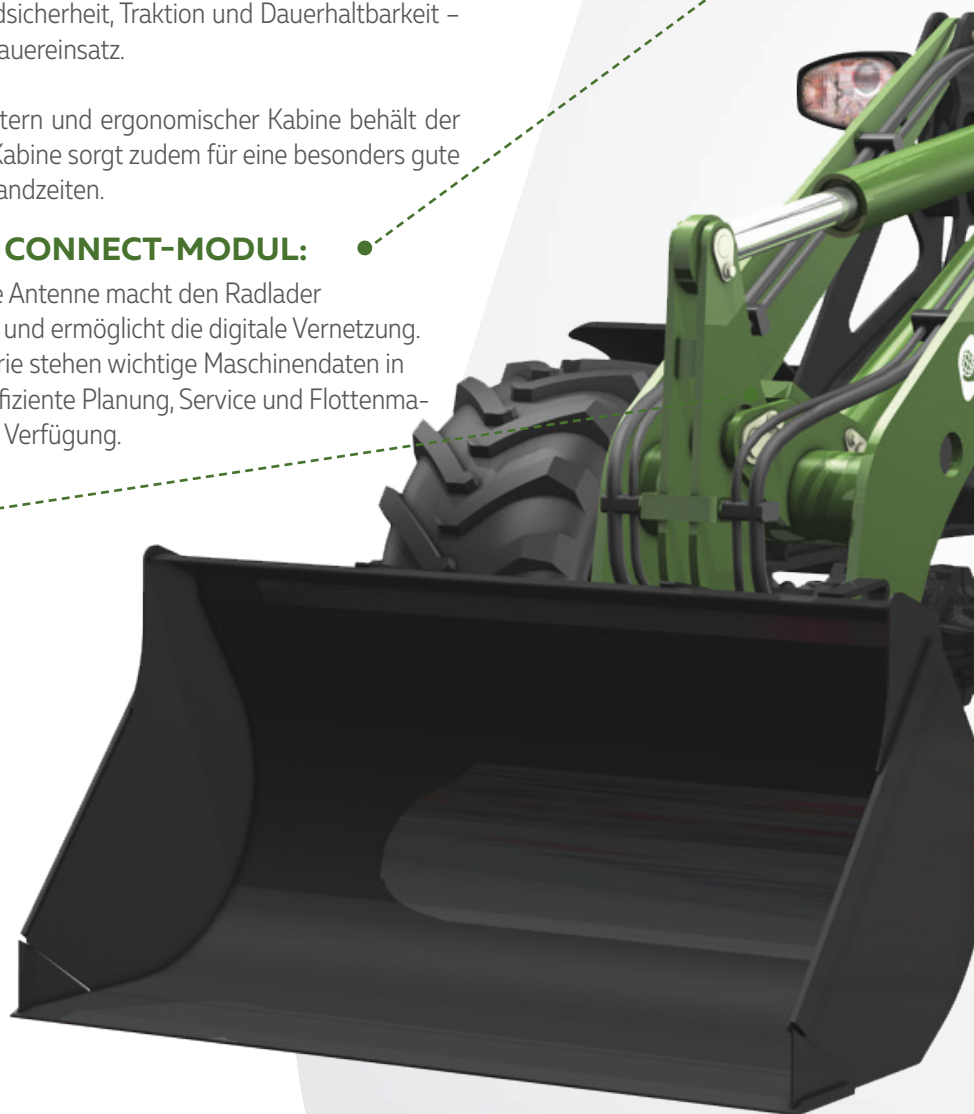

● KOMFORTABLE KABINE:

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

● MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen

● BESTE ÜBERSICHT:

Hohe Sitzposition, große Glasflächen, durchgezogene Frontscheibe mit Sonnenrollo und kompakte Motorhaube bieten optimale Sicht auf Werkzeug und Arbeitsbereich



● KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

● MAXIMALE LEISTUNGSRESERVEN:

Mehr Kraft, höhere Kipplast und zusätzliche Reserven liefern spürbar mehr Leistung – durch eine größere Hydraulikpumpe und einen stärkeren Motor.

● ROBUSTE BAUWEISE:

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz – Qualität Made in Germany

● KNICK-PENDELGELENK:

Sorgt für hohe Wendigkeit und optimale Fahrstabilität auch auf unebenem Untergrund

ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund

380^E HIGHLIGHTS





ELEKTRISCHE PERFORMANCE FÜR DIE MODERNE LANDWIRTSCHAFT VON MORGEN

Der **Weycor 380E Agrarline** setzt neue Maßstäbe in der elektrischen Kompaktklasse. Mit seiner hohen Batteriekapazität liefert er eine Leistung, die sonst oft nur größere Radlader erreichen – bei kompakter Bauweise. Der Elektroantrieb stellt sein Drehmoment sofort bereit, während das Weycor-Power-Flow System für eine optimale Energieverteilung und konstant hohe Leistung sorgt.

Mit bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz und einer Ladezeit von rund 2 Stunden ist der 380E voll alltagstauglich. Dank CCS-Anschluss, integriertem Onboard-Ladegerät und flexiblen Lademöglichkeiten an Wallbox, Hofstrom oder PV-Anlage bleibt er jederzeit einsatzbereit.

Kompakt, wendig und gleichzeitig standsicher durch das Knick-Pendelgelenk – für präzises und kontrolliertes Arbeiten bei Materialumschlag, Ballenhandling und täglichen Hofarbeiten.

PRODUKTMERKMALE DES 380E AGRARLINE:

- kompakt, wendig und präzise im Einsatz
- unterschiedliche Hubwerkoptionen für individuelle Anforderungen
- Knick-Pendelgelenk für hohe Standsicherheit und Kontrolle
- vollelektrischer Antrieb mit außergewöhnlich hoher Leistung in seiner Klasse
- maximale Leistungsdichte – Power wie bei größeren Maschinen
- Weycor-Power-Flow System für intelligente Energieverteilung
- bis zu 8 Stunden Laufzeit im Dauereinsatz
- flexibel ladbar – Wallbox, Betriebshof oder PV
- schnelles Laden in mind. 2 Stunden (CCS, Onboard-Ladegerät integriert)
- bis zu 44 KWh Batterieleistung möglich



380_E



EINSATZGEWICHT
3.300 KG



KIPPLAST SCHAUFEL
2.100 - 2.800 KG



MOTORLEISTUNG
20 kW FAHRANTRIEB
13 kW ARBEITSHYDRAULIK




KIPPLAST GABELTRÄGER
1.750 - 2.250 KG

NOCH MEHR ELEKTRISCHE POWER FÜR MODERNE BAUSTELLEN

Der **Weycor 380_E** verbindet die Leistungsstärke des 380 mit moderner Elektrotechnik – für kraftvolle Einsätze auf Hof, Betrieb und Feld. Der leistungsstarke Elektroantrieb liefert sein Drehmoment sofort und ermöglicht präzises Arbeiten bei gleichzeitig leisem und lokal emissionsfreiem Betrieb.

Mit seiner hohen Leistungsdichte bietet der 380_E besonders viel Power bei kompakter Bauweise und eignet sich ideal für Arbeiten im Stall, auf dem Hof oder in sensiblen Einsatzbereichen. Das massive Knick-Pendelgelenk, die robuste Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für maximale Standsicherheit und Zuverlässigkeit – auch im täglichen Dauereinsatz.

Der Weycor 380_E – vollelektrisch, leistungstark und bereit für die Landwirtschaft von morgen.

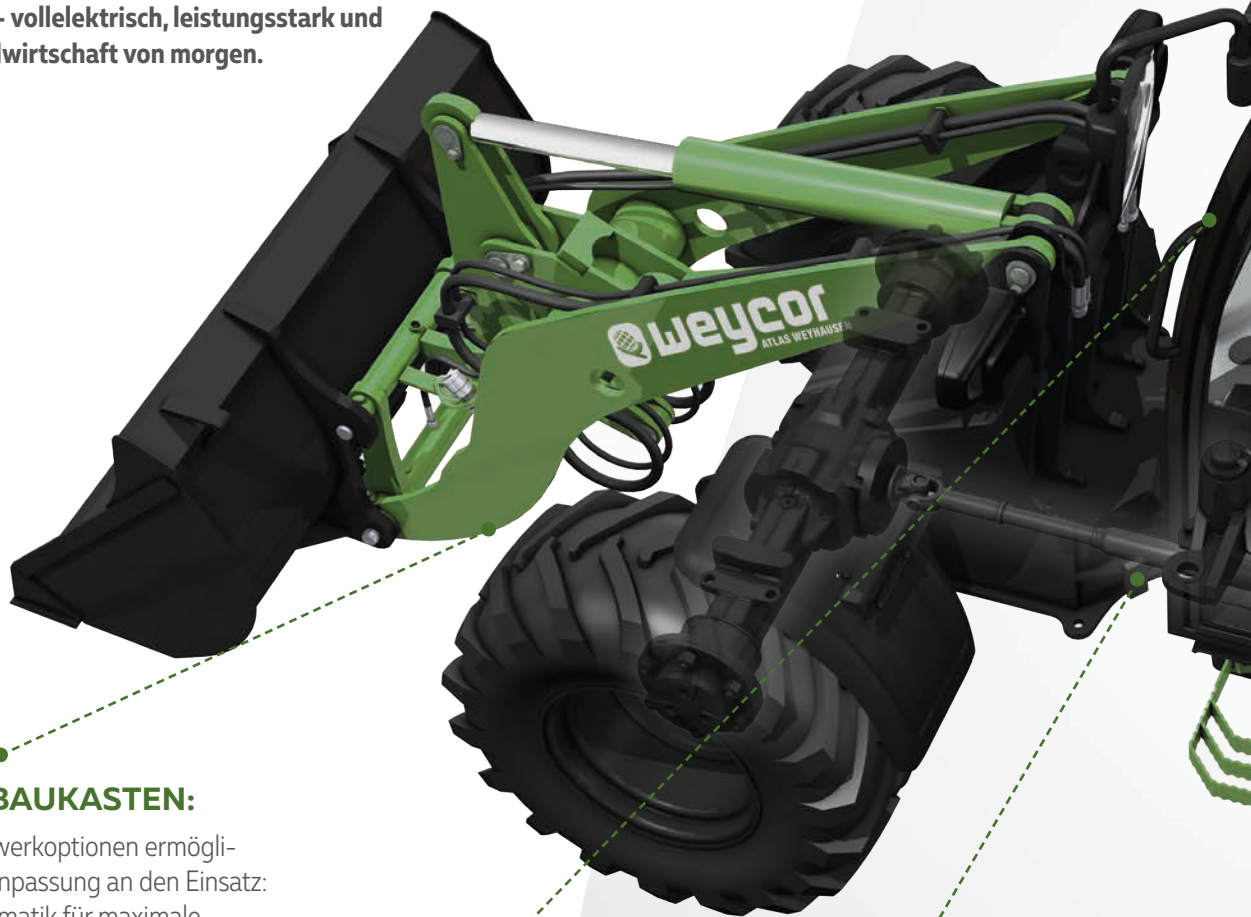

FLEXIBLER HUBWERKSBAUKASTEN:

Verschiedene Hubwerkoptionen ermöglichen eine exakte Anpassung an den Einsatz:

- kurze Parallellkinematik für maximale Hubkraft bis 1,8 t
- Z-Kinematik für maximale Reißkräfte
- Parallellkinematik Highlift für maximale Hubhöhe bis 3200 mm

WEYCOR CONNECT-MODUL:

Die integrierte Antenne macht den Radlader MIC 4.0 ready und ermöglicht die digitale Vernetzung. Dank Telemetrie stehen wichtige Maschinendaten in Echtzeit für effiziente Planung, Service und Flottenmanagement zur Verfügung.

KNICK-PENDELGELENK:

Sorgt für hohe Wendigkeit und optimale Fahrstabilität und Kontrolle auch auf unebenem Untergrund



BATTERIEKAPAZITÄT
22 kW/h (OPTIONAL 33/44 kW/h)

• KOMFORTABLE KABINE:

Ergonomische Kabine mit breitem Einstieg, Komfortsitz, hervorragender Rundumsicht und Klimaanlage

• MULTIFUNKTIONSJOYSTICK & INTUITIVES COCKPIT:

Präzise Steuerung über den Joystick, übersichtliches Digitaldisplay und praktische Ablageflächen



KIPPBARE KABINE:

90° klappbar für optimale wartungsfreundlichkeit und guten Zugang

• WEYCOR-POWERFLOW SYSTEM:

Intelligente Energieverteilung mit sofort verfügbarem Drehmoment und höherer Motorleistung für maximale Effizienz und noch mehr Leistung im Einsatz. Bis zu 8 Stunden Batterielaufzeit im Dauereinsatz

• SCHNELLES LADEN:

Integriertes Onboard-Ladegerät (11 kW) für flexible Ladeoptionen. Dank CCS-Anschluss an Wallbox, Ladesäule, Betriebshof oder PV überall ladbar – in bis zu ca. 2 Stunden wieder einsatzbereit

• ROBUSTE BAUWEISE:

Stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit im Dauereinsatz – Qualität Made in Germany

ELEKTRISCHE PARKBREMSE & 100 % DIFFERENZIALSPERRE:

An beiden Achsen für maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund

380E

HUBWERKAUSWAHL

P-KINEMATIK | Z-KINEMATIK | P-HIGHLIFT

	P-Kinematik	Z-Kinematik	P-Highlift
Einsatzgewicht	2.750 kg	2.750 kg	2.800 kg
Werkzeugdrehpunkt	2.600 mm	2.940 mm	3.220 mm
Kipplast Schaufel ⁽²⁾	2.100 kg	1.830 kg	1.570 kg
Kipplast Schaufel, geknickt ⁽²⁾	1.830 kg	1.600 kg	1.360 kg
Kipplast Gabelträger ⁽²⁾	1.700 kg	1.500 kg	1.320 kg
Kipplast Gabelträger geknickt ⁽²⁾	1.470 kg	1.300 kg	1.150 kg

(2) Kipplast nach ISO 14397-1

P-Kinematik



MAXIMALE HUBKRAFT FÜR DEN HOFALLTAG:

2.600 mm Hubhöhe – die neue Parallelkinematik kurz ermöglicht müheloses Heben schwerer Paletten, Big Bags oder Ballen.

*Mit Euro-Aufnahme.

Z-Kinematik



DER ALLROUNDER FÜR MATERIALUMSCHLAG:

2.940 mm Hubhöhe – die bewährte Z-Kinematik macht die 3er-Serie Agrarline zum vielseitigen Helfer auf Hof und Betrieb. Ideal für Silage, Mist, Schüttgüter und Schaufelarbeiten – mit hoher Reißkraft, schnellem Materialumschlag und viel Leistung im täglichen Einsatz.

*Mit Atlas-Aufnahme.

P-Highlift



MEHR HUBHÖHE FÜR BALLEN & VERLADUNG:

3.220 mm Hubhöhe – die neu entwickelte Parallelkinematik Highlift mit hohem Werkzeugdrehpunkt ermöglicht das sichere Stapeln von Ballen sowie das effiziente Be- und Verladen auf größere Höhen. Hohe Überladehöhe, mehr Standsicherheit und eine präzise Parallelführung sorgen für sicheres Arbeiten auch mit Lasten in der Höhe.

*Mit Euro-Aufnahme.



P-Highlift

Z-Kinematik

P-Kinematik

HUBWERKAUSWAHL

SCHNELLWECHSLERAUFNAHMEN

ATLAS-SWE



Aufnahmediagonale	310 mm
Aufnahmebreite	513 mm
Ø-Verriegelungsbolzen	35 mm

EURO-SWE



Aufnahmediagonale	300 mm
Aufnahmebreite	972 mm
Ø-Verriegelungsbolzen	20 mm

DIE 3ER SERIE BEREIFUNG



REIFENOPTIONEN

✓ Standardbereifung ⦿ Optionale Bereifung

		360	380	
	Mehrzweckreifen mit hoher Flexibilität. Traktionsprofil für jede Witterung und guter Straßeneignung.			
Mitas TR03 11.5 / 80 - 15.3	Breite: 1.370 mm	✓	⦿	
	Industriereifen für anspruchsvolle Einsätze. Robuste und verstärkte Profilstollen in der Mitte, größere Widerstandsfähigkeit gegen Verletzung und Profilabnutzung. Verstärkte Seitenwand.			
Mitas SK 02 12.5 - 16	Breite: 1.400 mm	⦿	⦿	
	Breitreifen mit Traktionsprofil mit hervorragender Grünlandeignung dank niedriger Profilstollen. Gute Seitenstabilität.			
Mitas TR06 31x15.5 - 15	Breite: 1.490 mm	⦿	⦿	
	Breitreifen mit Traktionsprofil mit niedrigen Profilstollen und guter Selbstreinigung, auch für Grünlandeinsätze geeignet			
Mitas TR07 31x15.5 - 15	Breite: 1.490 mm	⦿	⦿	
	Breitreifen mit hoher Kontaktfläche und einem Traktionsprofil mit exzellenten Selbstreinigungseigenschaften.			
Mitas TR01 15.0 / 55 - 17	Breite: 1.550 mm	⦿	✓	

BEREIFUNG

DIE 3ER SERIE ANBAUWERKZEUGE



ANBAUWERKZEUGE

ERDSCHAUFEL EURO-SWE	Ausführung	Volumen	Breite	Gewicht
	Schaufel ohne Zähne	0,35 m³	1400 mm	130 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,40 m³	1600 mm	145 kg
LEICHTGUTSCHAUFEL EURO-SWE				
	Schaufel ohne Zähne	0,45 m³	1400 mm	165 kg
	Schaufel ohne Zähne	0,65 m³	1600 mm	180 kg

Weitere Anbaugeräte unter
www.veycor.de/produkte/anbaugeraete



ERDSCHAUFEL | ATLAS-SWE**Ausführung****Volumen****Breite****Gewicht**

Schaufel ohne Zähne	0,34 m³	1.350 mm	110 kg
---------------------	---------	----------	--------

Schaufel mit Zähne	0,34 m³	1.350 mm	110 kg
--------------------	---------	----------	--------

Schaufel ohne Zähne	0,50 m³	1.550 mm	167 kg
---------------------	---------	----------	--------

Schaufel mit Zähne	0,50 m³	1.550 mm	167 kg
--------------------	---------	----------	--------

LEICHTGUTSCHAUFEL | ATLAS-SWE

Schaufel ohne Zähne	0,45 m³	1.350 mm	130 kg
---------------------	---------	----------	--------

Schaufel mit Zähne	0,45 m³	1.350 mm	130 kg
--------------------	---------	----------	--------

Schaufel ohne Zähne	0,60 m³	1.550 mm	185 kg
---------------------	---------	----------	--------

Schaufel mit Zähne	0,60 m³	1.550 mm	185 kg
--------------------	---------	----------	--------

4 IN 1 SCHAUFEL | ATLAS-SWE

Schaufel ohne Zähne	0,32 m³	1.350 mm	252 kg
---------------------	---------	----------	--------

Schaufel mit Zähne	0,32 m³	1.350 mm	252 kg
--------------------	---------	----------	--------

Schaufel ohne Zähne	0,36 m³	1.550 mm	233 kg
---------------------	---------	----------	--------

Schaufel mit Zähne	0,36 m³	1.550 mm	233 kg
--------------------	---------	----------	--------

STEINGABEL | ATLAS-SWE

Steingabel	1.350 mm	125 kg
------------	----------	--------


Steingabel	1.504 mm	131 kg
------------	----------	--------

PALETTENGABEL | EURO-SWE / ATLAS-SWE

Gabelträger ATLAS	1.000 mm
-------------------	----------

Gabelträger EURO	1.000 mm
------------------	----------

DIE 3ER SERIE IMPRESSIONEN

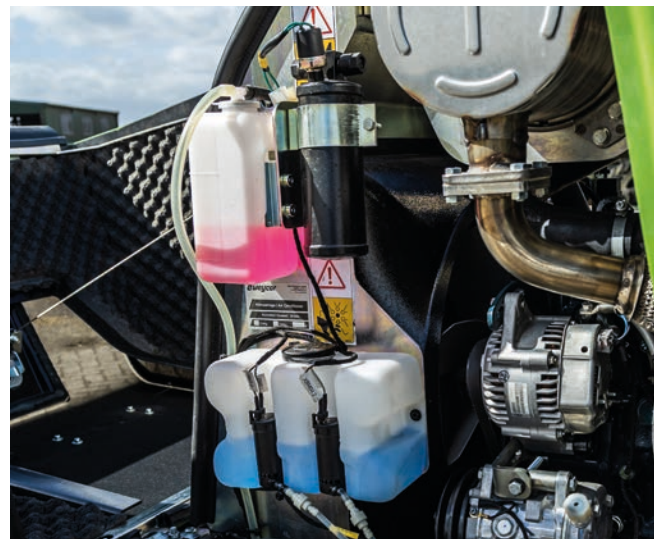



DIE 3ER SERIE TECHNISCHE DATEN

MOTOR

	360	380
Motorhersteller	Kubota	Kubota
Motortyp	D1803 CR	D1803 CRT
Nennleistung	28 kW (38 PS)	37 kW (50 PS)
Bei Drehzahl	2.700 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹
Hubraum	1.826 cm ³	1.826 cm ³
Zylinder	3	3
Kraftstofftank	37 Liter	37 Liter
Abgasstufe	EU Stufe V / EPA Tier 4	EU Stufe V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung	DPF-DOC	DPF-DOC

ELEKTRISCHE ANLAGE

	360	380
Betriebsspannung	12 V	12 V
Batterie	72 Ah	72 Ah
Generator	70 A	70 A

FAHRANTRIEB

	360	380
Typ	hydrostatischer Fahrtrieb, elektronisch geregelt, auf alle vier Räder wirkend	hydrostatischer Fahrtrieb, elektronisch geregelt, auf alle vier Räder wirkend
Fahrgeschwindigkeiten*	Arbeitsgang 0-8 km/h Straßengang 0-20 km/h	Arbeitsgang 0-8 km/h Straßengang 0-20 km/h
Fahrhydraulikdruck	410 bar	410 bar
Zugkraft	2.250 daN	2.500 daN

* Geschwindigkeitsangaben immer mit Standardbereifung

BREMSE

360		380
Betriebsbremse	Ölbad-Lamellenbremse dazu Bremsfunktion über hydrostischen Fahrtrieb	Ölbad-Lamellenbremse dazu Bremsfunktion über hydrostischen Fahrtrieb
Feststellbremse	Negativbremse in Federspeicherausführung. Bei Motorstillstand automatisch aktiviert.	Negativbremse in Federspeicherausführung. Bei Motorstillstand automatisch aktiviert.

LENKUNG

360		380
Art	Knick-Pendelgelenk	Knick-Pendelgelenk
Knickwinkel	40° beidseitig	40° beidseitig
Pendelwinkel	12° beidseitig	12° beidseitig

ACHSEN

360		380
Typ	ZF MT-L 3010 II	ZF MT-L 3010 II
Bauart	Achse mit Planetenuntersetzung in den Radnaben	Achse mit Planetenuntersetzung in den Radnaben
Flanschmaß	1.200 mm	1.200 mm
Differentialsperre	elektrisch zuschaltbare 100%-Differentialsperre in Vorder- und Hinterachse	elektrisch zuschaltbare 100%-Differentialsperre in Vorder- und Hinterachse

TECHNISCHE DATEN


ARBEITSHYDRAULIK

360		380
Bauart	Zahnradpumpe für Lade- und Lenkhydraulik. Prioritätsventil bevorzugt die Lenkung.	Zahnradpumpe für Lade- und Lenkhydraulik. Prioritätsventil bevorzugt die Lenkung.
Arbeitshydraulik - Systemdruck	210 bar	210 bar
Arbeitshydraulik - Fördermenge (optional)	43 l/min	52 l/min (82 l/min)
Hydrauliköltankinhalt	33 Liter	33 Liter

LÄRMKENNWERTE

360		380
Gemittelter Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)	101 dB(A)
Gemittelter Schallleistungspegel LWA	101 dB(A)	101 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	84,3 dB(A)	83,8 dB(A)

DIE 3ER SERIE ABMESSUNGEN

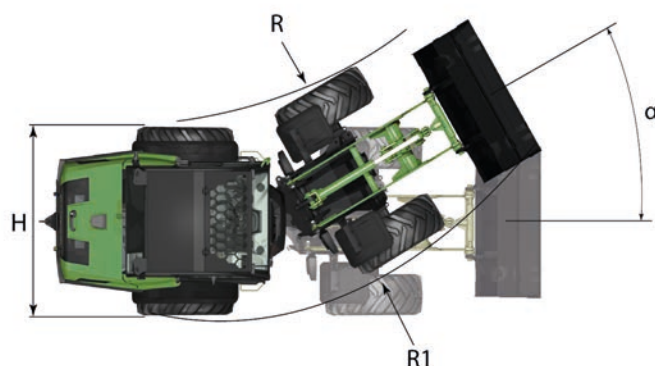


Abmessungen		360	380
H	Gesamtbreite	1.370 mm	1.550 mm
G	Radstand	1.710 mm	1.710 mm
B	Höhe mit Kabine	2.345 mm	2.345 mm
F	Bodenfreiheit	375 mm	375 mm
β	Böschungswinkel	25°	25°
α	Knickwinkel	40°	40°
R	Innenradius	1.670 mm	1.590 mm
R1	Radius Außenrand	3.040 mm	3.140 mm

* Alle Angaben gelten bei Standardbereifung:

Weycor 360: TR03 - 11.5/80 - 15.3


Weycor 380: TR01 - 15.0/55 - 17

360 & 380

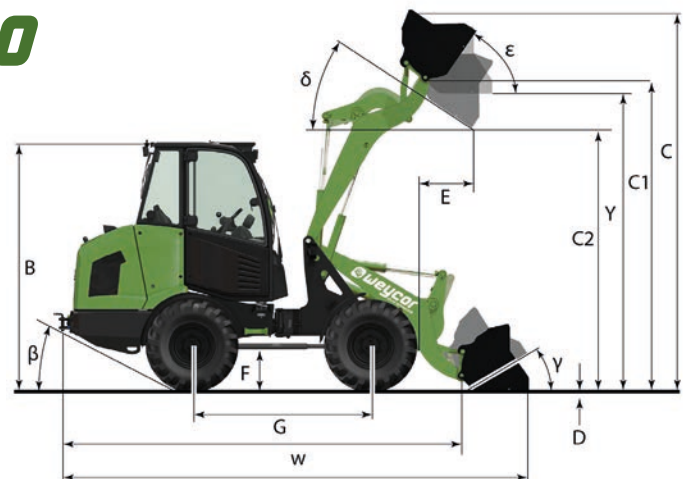

Abmessungen		P-Kin	Z-Kin	P-High
A	Gesamtlänge (mit Schaufel)	4.620 mm	4.650 mm	5.000 mm
W	Gesamtlänge (ohne Schaufel)	3.730 mm	3.960 mm	4.120mm
C	Gesamtarbeitshöhe	3.200 mm	3.630 mm	3.800 mm
C1	Werkzeugdrehpunkt	2.600 mm	2.940 mm	3.200 mm
Y	Überladehöhe	2.290 mm	2.780 mm	2.890 mm
C2	Ausschütthöhe	1.770 mm	2.380 mm	2.370 mm
D	Schürftiefe	170 mm	20 mm	175 mm
E	Reichweite bei max. Hubhöhe	340 mm	550 mm	360 mm
γ	Ankippwinkel am Boden	38°	42°	39°
δ	Auskippwinkel max. Hubhöhe	43°	39°	43°

360 & 380

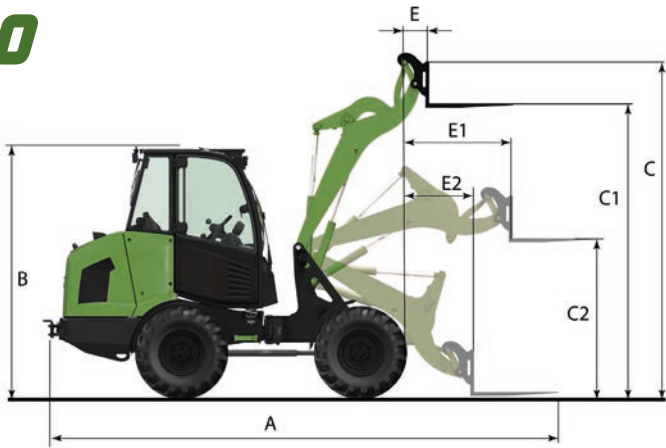

Abmessungen		P-Kin	Z-Kin	P-High
A	Gesamtlänge (mit Palettengabel)	4.970 mm	5.150 mm	5.370 mm
C	Gesamtarbeitshöhe	2.990 mm	3.320 mm	3.580 mm
E	Reichweite bei max. Hubhöhe	190 mm	230 mm	240 mm
C1	Stapelhöhe	2.380 mm	2.750 mm	2.970 mm
C2	Hubhöhe, Hubgerüst waagrecht	1.080 mm	1.160 mm	1.230 mm
E1	Reichweite, Hubgerüst waagrecht	860 mm	1.010 mm	1.270 mm
E2	Reichweite am Boden	480 mm	650 mm	870 mm

ABMESSUNGEN

ATLAS IM HERZEN. WEYCOR IM EINSATZ.

Stand: 08-2026

Für mehr Infos zur Weycor Agrarline abonniere gerne unsere Kanäle:



weycor

[instagram.com/weycor](https://www.instagram.com/weycor)



@weycor

[youtube.com/@weycor](https://www.youtube.com/@weycor)



JETZT ANGEBOT ANFRAGEN & BERATEN LASSEN

- direkt über unser Kontaktformular unter www.weycor.de/agrarline

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden. Die technischen Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Standardversion, die Abbildungen können von der Standardversion abweichen. Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich.

Weycor ist eine Marke der ATLAS WEYHAUSEN GMBH.

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · D-27793 Wildeshausen
Telefon +49(0) 44 31 - 98 10 · info@weycor.de · www.weycor.de

